



**ENDÜSTRİ
AYDINLATMA ÜRÜNLERİ**



Yayımcı

EAE Aydınlatma

Yaratım ve Tasarım

EAE Aydınlatma

Resim

EAE Aydınlatma

Sorumluluk Reddi

Bu katalogta atıfta bulunulan referansların içeriği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Referansların içeriği tamamen yayımcılarının sorumluluğundadır.

Telif Hakkı

Bu katalogun tüm içeriği telif hakkı ile korunmaktadır. EAE Aydınlatma A.Ş.'nin açık yazılı izni olmadan depolanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz.

İçerik

SROUND INDUSTRY	8
SROUND	10
SROUND NG	12
GARLED MEGA	14
REVOLED-X	16
REVOLED-X HE NG / NG / NG 50X50	18
REVERO	20
RERERO NG	22
RERERO SQ	24
HBL	26
HBC	28
VALERIA	30
PROLIT KOMPAKT	32
PROLIT	34
PROLIT PLUS	36
PROLIT PLUS APRON	38
PROLIT EFFECT	40
MFL	42
GPRONA	44

SPRONA	46
SPRONA PLUS	48
KANOLED	50
RA / RA2 / RA3 / RA CLASS II	52
HORUS 1-2	54
OSIRIS	56
ARKTOS NG V2	58
INFINOO	60
M-LINE	64
GALIS MEGA	66
GALIS NG / MINI	68
YPB NG	70
LINA NG	72
TORNADO	74
COZAR	76
YPL NG	78
TORIA MEGA	80
DIMKO	82

EAE Aydınlatma

EAE Aydınlatma olarak, 1983 yılında başlayan yenilik ve tutku dolu serüvenimiz hız kesmeden devam ediyor. Geride bıraktığımız 40 yılın getirisi olan bilgi birikimi ve tecrübe sayesinde âdeta sektörün standartlarını belirleyen yüksek tavan aydınlatma ürünlerimizle kendimizden söz ettirirken, aynı kalite anlayışını dekoratif ürünlerimizde ise estetik ve fonksiyonellikle birleştirerek sunuyoruz.

Süregelen deneyimimiz boyunca attığımız her adımda inovasyona odaklanarak modern üretim tesislerimizde özverili bir şekilde çalışıyoruz. AR-GE departmanımız tarafından tasarlanıp geliştirilen ürünlerimiz, büyük bir titizlikle laboratuvarlarımızda test edilerek, EAE Aydınlatma ile özdeşleşmiş olan yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarını korumamıza yardımcı oluyor. Bu standartlar sayesinde ürettiğimiz uzun ömürlü ürünlerimiz; daha az atık, daha az enerji sarfıyatı ve daha az doğal kaynak kullanımıyla birlikte, geleceğe bırakacağımız daha yeşil bir dünya hedefimize bizi bir adım daha yaklaştırıyor.



1983
Kuruluş

%90 Yurtiçi Onaylı
Tedarikçi Oranı, 2022



33,6 Milyon TL
AR-GE Yatırımları



362
Çalışan Sayısı



4,4 Milyon ABD Doları
Altyapı Yatırımları



4344
(Kişi x Saat) İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi



2.
Türkiye İhracatçılar Meclis
(TİM)



15966
(Kişi x Saat) Eğitim, Toplam



2860 GWh
Yıllık Yenilenebilir Enerji (GES)
Kapasitesi



40
İhracat Yapılan Ülke
Sayısı



911 Ton
Geri Dönüştürülen Atık
Miktarı



%91,33
Müşteri Memnuniyeti Oranı



2,3 Milyon ABD Doları
Yenilenebilir Enerji (GES)
Yatırımları



1629 m3
Yağmur Suyu Depolama
Kapasitesi



1046
(Kişi x Saat) Sürdürülebilirlik
ve Karbonsuzlaşma Eğitimi



Uygulama Alanları



Ağır Sanayi Petrol & Gaz

- Petrokimya
- Rafineri
- Offshore
- Madencilik



Otomotiv Demir & Çelik-Cam

- Otomotiv ve Yan Sanayi
- Cam Fabrikası
- Demir & Çelik Fabrikaları
- Haddehaneler



Enerji Santralleri

- Nükleer Enerji Santralleri
- Buhar Santralleri
- Kombine Çevrim Santralleri
- HES, JES, GES



Fabrikalar Üretim Tesisleri

- Tekstil
- Makine-Metal
- Plastik
- Gıda A.Ş.
- İlaç



Demiryolları ve Tüneller

- Metro Tünelleri
- Kara Yolu Tünelleri
- Demir Yolu Tünelleri
- Tren İstasyonları



Veri Merkezleri

- GSM & Telekom Şirketleri
- Ortak Barındırma Hizmet Sağlayıcıları
- Finansal Kurumlar
- Kamu Veri Merkezleri
- Uç Veri (Edge) Merkezleri
- Bilgisayar Odaları



Hastaneler

- Sağlık Kuruluşları
- Klinikler
- Laboratuvarlar



Kompleks Binalar ve Kuleler

- Kule ve Gökdelenler
- Alışveriş Merkezleri
- Ofis Binaları
- Oteller
- Rezidanslar
- Hükümet Binaları



Spor Kompleksleri

- Stadyumlar
- Kapalı Spor Kompleksleri
- Olimpiyat Kompleksleri




Havaalanları

- Terminal Binaları
- Otopark
- Hangarlar
- Hizmet Binaları

Sertifika

- ISO 9001: 2015
- ISO 10002: 2018
- ISO 14001: 2015
- ISO 27001: 2013
- ISO 45001: 2018
- ISO 50001: 2018

- ISO 14064-1:2018
- TURKISH ACCREDITATION AGENCY
- DEKRA
- DIALUX PARTNER
- UL SOLUTIONS (DEMKO)



TARAMA QR
SERTİFİKALAR İÇİN

-35°C +80°C



- Demir-Çelik ve Ağır Sanayi
- Endüstri Alanları
- Vinçler

Endüstriyel ortamlar için +80°C'ye kadar yüksek direnç

- ✓ -35°C'den +80°C'ye kadar ortam çalışma sıcaklığı
- ✓ IP65 - IP66 koruma & IK09 darbe dayanım sınıfı / Temperli cam
- ✓ Zorlu endüstriyel ortamlarda maksimum performans
- ✓ 10 m kablo uzunluğuna kadar harici kutu seçeneği
- ✓ Farklı montaj ve sabitleme seçenekleri
- ✓ Eşsiz tasarım



SROUND Mini (TK)

33 W – 88 W
4605 lm - 11367 lm

OPTİK
75° / 103°



SROUND Industry

52 W – 405 W
8629 lm - 52400 lm

OPTİK
Arena / Lowbay




SROUND İkili


104 W – 810 W
17258 lm - 104800 lm

OPTİK
Arena / Lowbay


Teknik Çizim | Industry

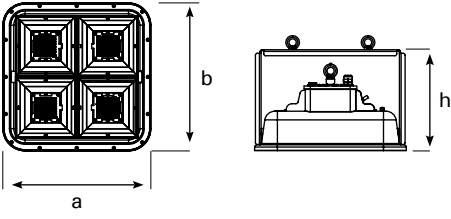


Teknik Çizim | İkili

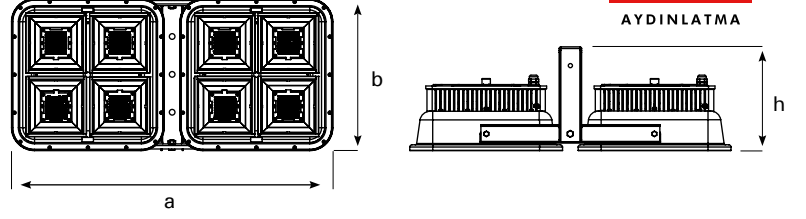

Teknik Çizim | Industry Ext.

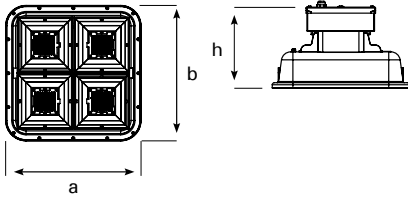

Teknik Çizim | Mini (TK)

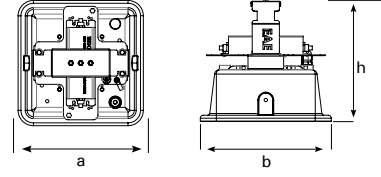


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Industry	401	401	269
İkili	842	401	276
Industry Ext.	400	400	269
Mini (TK)	265	265	244

Weight of Excluding Harici Kutu (kg)

Industry	8,30
İkili	19,10
Mini (TK)	3,50


Harici Sürücü Modül

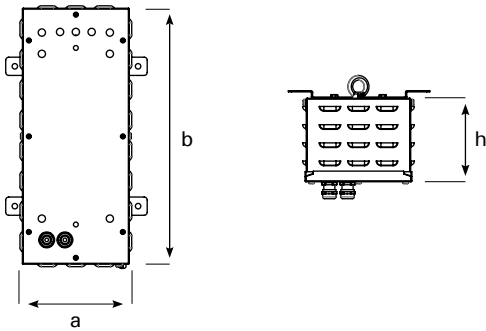

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Harici Sürücü Modül	184	429	138

Tekli U Tipi Askı Takımı

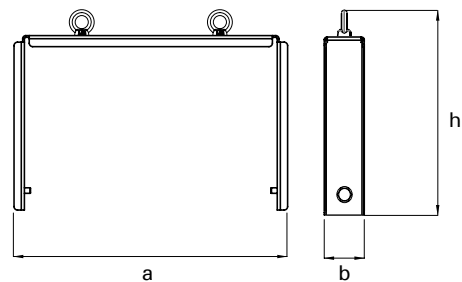

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Harici Sürücü Modül	396	59	290

SROUND

-25°C +60°C



- Havacılık
- Otomotiv Endüstrisi
- Lojistik
- Cam ve Seramik
- Makine ve Elektronik
- Kimyasal ve Plastik
- Ahşap ve Kağıt
- Spor Salonları

Gözü yükseklerde olanlara

- ✓ Yüksek performanslı LED armatür
- ✓ IP65 - IP66 koruma & IK09 darbe dayanım sınıfı
- ✓ -25°C'den +60°C'ye kadar ortam çalışma sıcaklığı
- ✓ Farklı montaj türlerine olanak tanıyan çeşitli askı takımları
- ✓ 3 saate kadar acil kit seçeneği / Akıllı aydınlatma için farklı tip sürücü seçenekleri



SROUND Mini

33 W – 88 W
4605 lm – 11367 lm

OPTİK
75° / 103°

SROUND IP65 & IP66

52 W – 226 W
8629 lm – 32400 lm

OPTİK
Arena / Lowbay /
Extra-Lowbay

SROUND Crane



68 W – 173 W
10500 lm – 25600 lm

OPTİK
Arena / Lowbay /
Extra-Lowbay

SROUND Chemical

69 W – 137 W
12171 lm – 21506 lm

OPTİK
Arena / Lowbay /
Extra-Lowbay

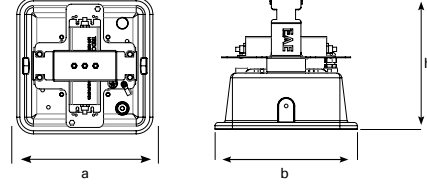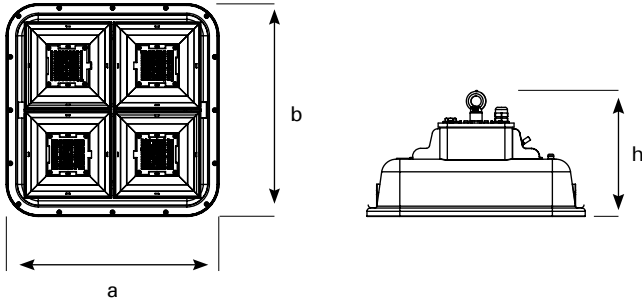


Ölçüler (mm)

	a	b	h
IP65 & IP66 koruma	400	400	231
Mini	265	265	244
Crane	400	400	231
Chemical	400	400	231


Ağırlık (kg)

IP65 & IP66 koruma	7,20
Mini	3,50
Crane	7,70
Chemical	7,20


Mapa Tekli Askı Takımı

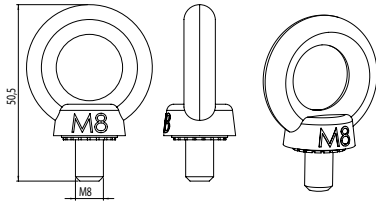


Tekli Kablo Tavası Askı Takımı

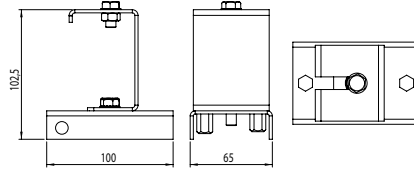


Tekli U Tipi Askı Takımı




Busbar Askı Takımı

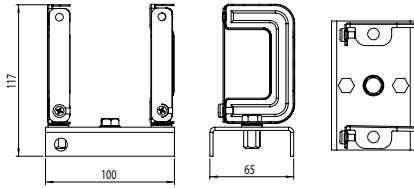


Çift Askı Takımı




Angled Askı Takımı

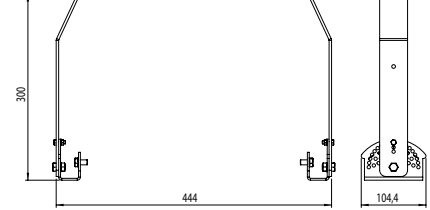

İkili Mapa Askı Takımı



Çift Kablo Tavası Askı Takımı



SROUND NG

-20°C +50°C



- Havacılık
- Otomotiv Endüstrisi
- Lojistik
- Cam ve Seramik
- Makine ve Elektronik
- Kimyasal ve Plastik
- Ahşap ve Kağıt
- Spor Salonları

Gözü yükseklerde olanlara

- ✓ Ultra yüksek performanslı yüksek tavan LED armatürü
- ✓ IP65 koruma sınıfı & IK07 darbe dayanımı
- ✓ -20°C ila +50°C geniş çalışma sıcaklık aralığı
- ✓ Farklı montaj tiplerine olanak tanıyan çeşitli askı kitleri
- ✓ 3 saate kadar acil durum kiti seçenekleri / Akıllı aydınlatma için farklı sürücü seçenekleri




Sround NG

95 W / 108 W / 135 W / 168 W / 187 W
14733 lm - 26901 lm

OPTİK

Arena, Lowbay, Asimetrik

Teknik Çizim | IP65

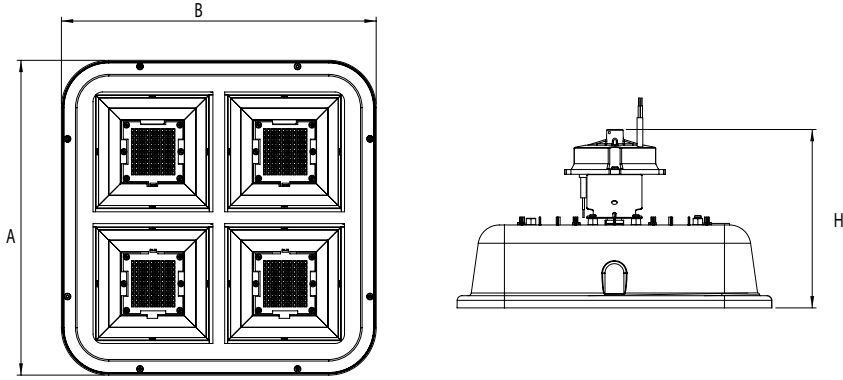


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Standart	400	400	231
ACK Model	400	400	245

Ağırlık (kg)

Standart	5,90
ACK Model	8,30


ACK Busbar Askı Takımı



Standart Busbar Askı Takımı



ACK Mapa / Standart Mapa Askı Takımı

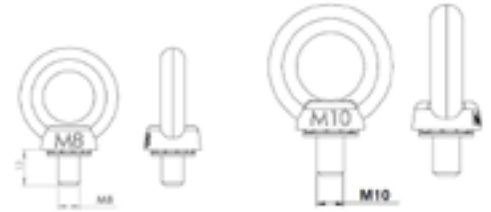

ACK Kablo Tavası Askı Takımı



Standart Kablo Tavası Askı Takımı






- Demir-Çelik & Ağır Sanayi
- Havacılık
- Otomotiv Endüstrisi
- Lojistik
- Cam ve Seramik
- Makine ve Elektronik
- Kimya ve Plastik
- Ahşap ve Kağıt
- Spor Salonları

Gözü yükseklerde olanlara

- ✓ Yüksek performanslı LED armatür
- ✓ IP65 koruma & IK09 darbe dayanımı
- ✓ -20°C ila +50°C çalışma sıcaklık aralığı
- ✓ Farklı montaj türlerine olanak tanıyan çeşitli askı kitleri

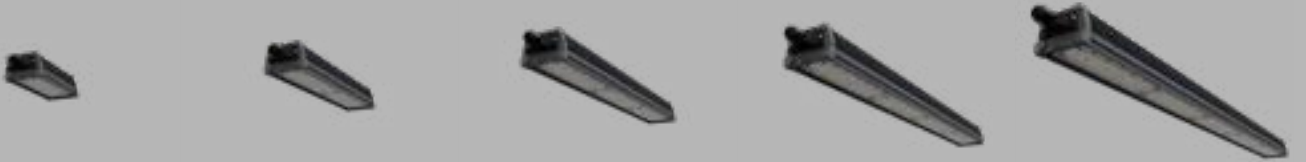


GARLED MEGA

46W / 80W / 127W / 160W / 215W
7000 lm - 34406 lm

OPTİK

15° / 25° / 40° / 60° / 90° / AS

Teknik Çizim | IP65

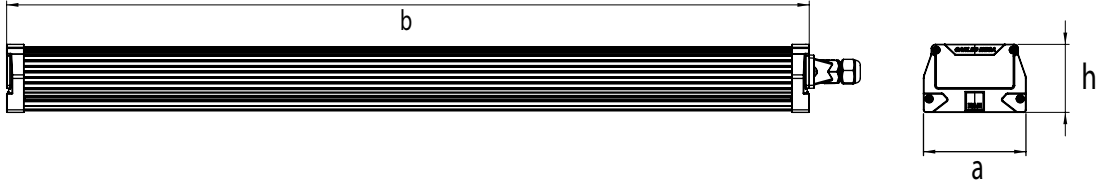

Ölçüler (mm)

	a	b	h
1X	104,3	357	69,2
2X	104,3	613	69,2
3X	104,3	869	69,2
4X	104,3	1125	69,2
5X	104,3	1381	69,2

Ağırlık (kg)

1X	1,02
2X	1,70
3X	2,35
4X	3,10
5X	3,99


Busbar Askı Takımı



Busbar Askı Takımı (Tekli)



Kablo Tavası Askı Takımı

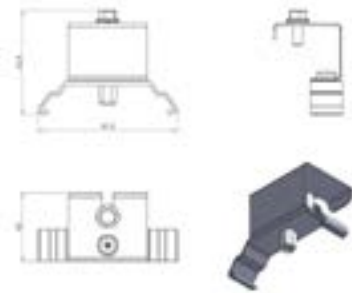

REVOLED-X



- Demir-Çelik & Ağır Sanayi
- Havacılık
- Otomotiv Endüstrisi
- Lojistik
- Cam ve Seramik
- Makine ve Elektronik
- Kimya ve Plastik
- Ahşap ve Kağıt
- Spor Salonları

-30°C +70°C



Performansı en üst seviyede deneyimleyin

- ✓ -30°C ila +70°C çalışma sıcaklık aralığı
- ✓ IP65 - IP66 koruma sınıfı
- ✓ IK07 - IK08 - IK09 darbe dayanımı
- ✓ Montaj tipleri: Kablo Tavas / Busbar / Dereceli Duvar / Sismik
- ✓ 1 - 3 Saat ACK / DALI - Kablosuz RF kontrol seçenekleri



REVOLED-X

28 W - 128 W
4163 lm - 21078 lm

OPTİK

30°x90° / 30° / 60° / 90° /
AS / DA / 25x105°



REVOLED-X EVO

67 W - 338 W
9008 lm - 44226 lm

OPTİK

30°x90° / 30° / 60° / 90° / AS
/ DA / 25x105°



REVOLED-X EVO IP65

67 W - 338 W
9008 lm - 44226 lm

OPTİK

30°x90° / 30° / 60° / 90° /
AS / DA / 25x105°



REVOLED-X HOT / HOT PLUS

28 W - 128 W
4294 lm - 21078 lm

OPTİK

30°x90° / 30° / 60° / 90° /
AS / DA / 25x105°



REVOLED-X SPORT

28 W - 337 W
4294 lm - 42102 lm

OPTİK

30°x90° / 30° / 60° / 90° /
AS / DA / 25x105°



REVOLED-X STERIL

28 W - 128 W
4294 lm - 21078 lm

OPTİK

30°x90° / 30° / 60° / 90° /
AS / DA / 25x105°




REVOLED-X FOOD / FOOD COLD

28 W - 128 W
4294 lm - 21078 lm

OPTİK

30°x90° / 30° / 60° / 90° /
AS / DA / 25x105°

Yukarıda belirtilen değerler, ürünün tüm varyasyonları için minimum ve maksimum aralıkları temsil eder. İhtiyaçlarınıza en uygun ürünün teknik özelliklerine erişmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

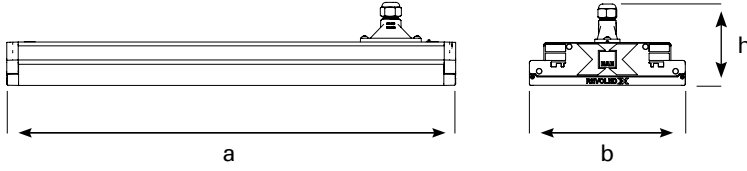


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Standart	423	209	109
Dali CG (Dual Input)	493	209	109
1,3 hours ACK*	950	209	109
Kutued 1.3 hours ACK*	603	209	135


Ağırlık (kg)

Standart	3,24
Dali CG (Dual Input)	3,77
1,3 hours ACK*	7,26
Kutued 1.3 hours ACK*	7,00


Busbar Askı Takımı (SL / DL)




Kablo Tavası Askı Takımı



Açılı Askı Takımı

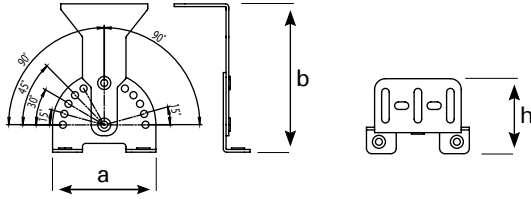


Sismik Askı Takımı

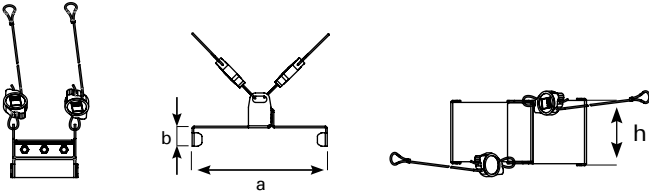


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Busbar Askı Takımı (SL/DL)	78	90	182,5
İkili Busbar Askı Takımı	182,6	-	90
Kablo Tavası Askı Takımı	48	110	90
İkili Tava Askı Takımı	358,60	-	90


İkili Busbar Askı Takımı (SL/DL)

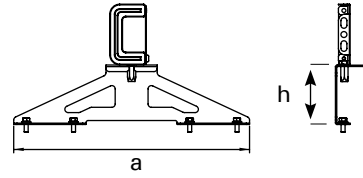


İkili Tava Askı Takımı



90° Busbar Askı Takımı (SL/DL)

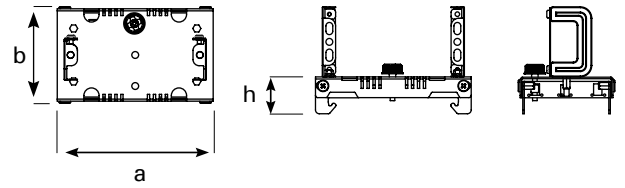

90° Kablo Tavası Askı Takımı

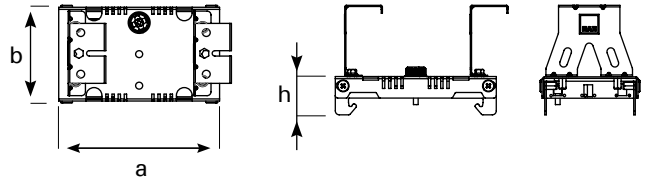

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Dereceli Askı Takımı	95	135	69,5
90° Busbar Askı Takımı (SL/DL)	205	122	48
Sismik Askı Takımı	171,88	25,30	75
90° Kablo Tavası Askı Takımı	205	122	48

REVOLED-X

HE NG / NG / NG 50x50

-20°C +40°C



Performansı en yüksek seviyede deneyimleyin

- ✓ -20°C ila +40°C çalışma sıcaklık aralığı
- ✓ IP65 koruma & IK07 darbe dayanımı
- ✓ Montaj tipleri: Kablo Tavası / Busbar / Açılı Duvar / Sismik
- ✓ 3 saate kadar acil durum kiti / DALI - Kablosuz RF kontrol seçenekleri

- Demir-Çelik ve Ağır Sanayi
- Havacılık
- Otomotiv Endüstrisi
- Lojistik
- Cam ve Seramik
- Makine ve Elektronik
- Kimya ve Plastik
- Ahşap ve Kağıt
- Spor Salonları



REVOLED-X HE NG

27 W – 164 W
3662 lm – 26267 lm

OPTİK
60° - 90°



REVOLED-X NG 50x50

68 W – 285 W
9568 lm – 40782 lm

OPTİK
60° - 90°



REVOLED-X NG

27 W – 196 W
4500 lm – 33000 lm

OPTİK
60° - 90°




Ölçüler (mm)

	a	b	h	h1
HE NG	438,5	203	128	75
NG 50x50	355,5	203	126	75
X NG	442	203	126	75


Ağırlık (kg)

HE NG	4,00
NG 50x50	4,00
X NG	4,00


Busbar Askı Takımı

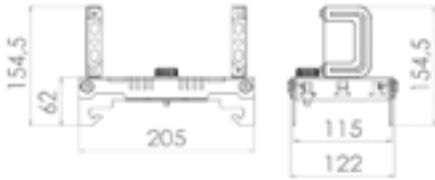


KYS Busbar Askı Takımı

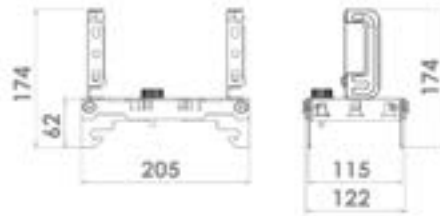


Kablo Tavası Askı Takımı

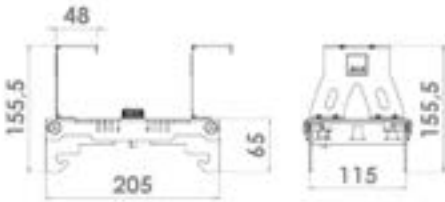


Busbar Askı Takımı



KYS Busbar Set



Kablo Tavası Askı Takımı

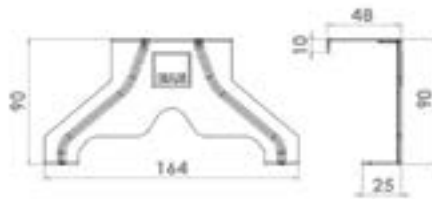

REVERO

-20°C +40°C



- Endüstriyel Tesisler
- Havacılık ve Havaalanları
- Lojistik
- Spor Salonları

Aydınlatmada maksimum konfor

- ✓ Yüksek tavanlı LED armatür
- ✓ IP65 koruma ve IK05 darbeye dayanıklılık sınıfı / alüminyum enjeksiyon gövde
- ✓ Optik seçenekler: şeffaf difüzör / opal difüzör / mikroprizmatik difüzör
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -20°C ila +40°C
- ✓ 3 saate kadar acil durum kiti seçenekleri / Akıllı aydınlatma için farklı tip sürücü seçenekleri





REVERO

70 W – 149 W
9294 lm – 22400 lm

Mikroprizmatik Difüzör /
Opal Difüzör /
Şeffaf Difüzör

Teknik Çizim

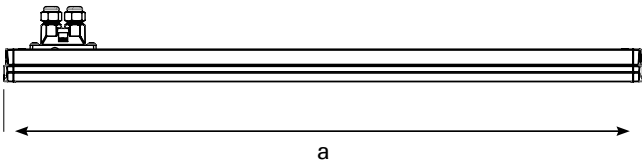


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Standart	773	148	92


Ağırlık (kg)

Standart	1,90
----------	------


Busbar Askı Takımı (SL / DL)

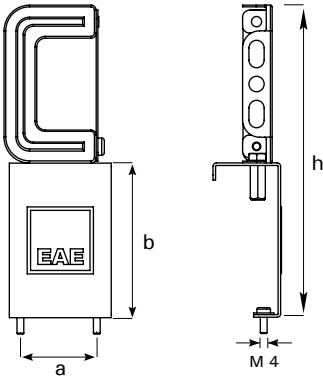

Kablo Tavası Askı Takımı

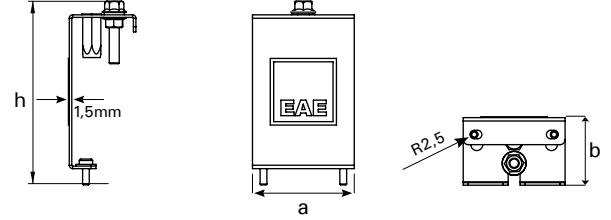

Açılı Askı Takımı

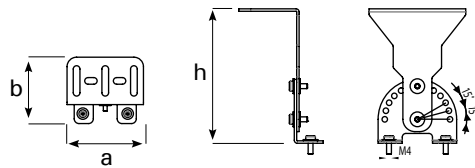

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Busbar Askı Takımı (SL/DL)	45	90	182
Kablo Tavası Askı Takımı	60	40	107
Açılı Askı Takımı	47	70	109,5

RERERO NG

-20°C +35°C



- Kapalı Depolar
- Fabrikalar ve Atölyeler
- Spor Salonları
- Servis İstasyonları
- Ticari Binalar

Optimum aydınlatma kalitesi, minimum maliyet

- ✓ IP64 koruma ve IK08 darbeye dayanıklılık sınıfı / Hafif gövde tasarımı
- ✓ İşletmeler için yüksek enerji tasarrufu
- ✓ Gelişmiş tasarımı sayesinde kolay bakım
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -20°C ila +35°C
- ✓ Busbar veya kablo tavası üzerine monte edilebilir



RERERO LENS

50 W – 115 W
6579 lm – 16321 lm

Temperli Cam





RERERO NG

70 W – 150 W
8600 lm – 18000 lm

Temperli Kumlu Cam

Teknik Çizim

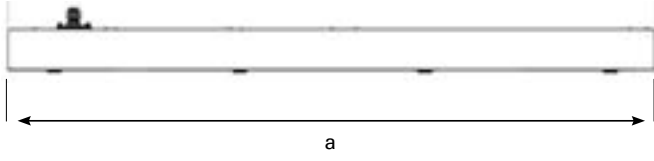


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Standart	770	154	96,8


Ağırlık (kg)

Standart	6,50
----------	------


Busbar Askı Takımı (SL / DL)

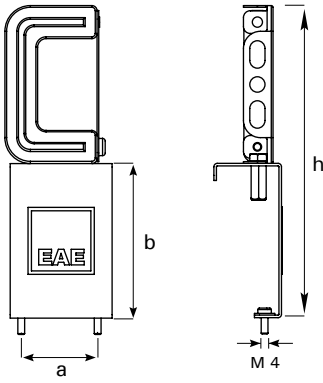

Kablo Tavası Askı Takımı

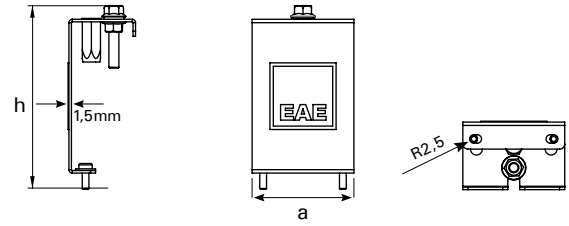

Açılı Askı Takımı

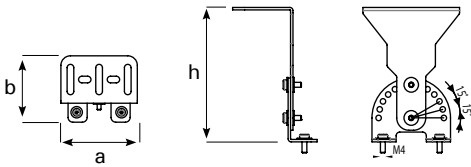

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Busbar Askı Takımı (SL/DL)	45	90	182
Kablo Tavası Askı Takımı	60	40	107
Açılı Askı Takımı	47	70	109,5

RERERO SQ

-20°C +50°C



Düşük enerji tüketimi yüksek performans

- ✓ Uygun maliyetli yüksek tavan armatürü
- ✓ IP64 koruma ve IK07 darbeye dayanıklılık sınıfı
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -20°C ila + 50°C
- ✓ 3 Saate kadar acil durum kiti seçenekleri / DALI Kontrolü

- Lojistik
- Otomotiv
- Makine ve Elektronik
- Havaalanı
- Cam ve Seramik
- Kimyasal ve Plastik
- Ahşap ve Seramik




RERERO SQ

70 W – 133 W
11598 lm - 19938 lm

OPTİK
Arena / Lowbay

Teknik Çizim

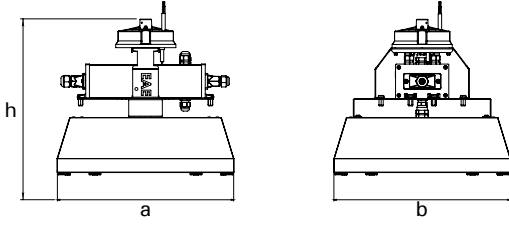


Ölçüler (mm)

	a x b	h
Standart	378,5	222
ACK Model	378,5	334


Ağırlık (kg)

Standart	4,90
ACK Model	6,80


Busbar Askı Takımı (SL / DL)



Mapa Askı Takımı



Kablo Tavası Askı Takımı



Ölçüler (mm)

	a	b	h
Busbar Askı Takımı (SL / DL)	55	17	92
Mapa Askı Takımı	-	-	62,5
Kablo Tavası Askı Takımı	53	50	102,5



- Endüstriyel Tesisler
- Havacılık ve Havaalanları
- Lojistik
- Spor Salonları

Endüstriyel tesisler için geliştirilmiş optimum aydınlatma performansı

- ✓ Yüksek performanslı yüksek tavan LED armatürü
- ✓ IP65 - IP66 koruma ve IK10 darbeye dayanıklılık sınıfı / Alüminyum enjeksiyon gövde ve serigrafi cam
- ✓ -30°C ila +65°C arası ortam çalışma sıcaklığı
- ✓ Akıllı aydınlatma kontrolü sağlamak için sensör seçeneği
- ✓ İç ve dış mekanlar için uygun armatür.
- ✓ 3 saate kadar acil durum kiti seçenekleri / Akıllı aydınlatma için farklı tip sürücü seçenekleri



HBL IP65 Lens

88 W – 182 W
11200 lm – 27418 lm

OPTİK
55° / 90°

HBL IP66 Lens

65 W – 261 W
9295 lm – 41314 lm

OPTİK
55° / 90°

HBL IP66 Lens + Cam

65 W – 253 W
8700 lm – 36400 lm

OPTİK
55° / 90°

HBL PRJ TK

167 W – 253 W
22596 lm – 36400 lm

OPTİK
55° / 90°

HBL V6

109 W – 178 W
17728 lm – 27865 lm


OPTİK
60° / 90°

HBL NG


86 W – 230 W
33595 lm – 33596 lm

OPTİK
55° / 90°


IP65 Lens



IP66 Lens + Cam



IP66 Lens



Ölçüler (mm)

	Ø x h	
IP65 Lens	315	147
IP66 Lens + Cam	315	135
IP66 Lens	315	127


Ağırlık (kg)

IP65 Lens + Cam	4,60
IP66 Lens + Cam	5,50
IP66 Lens	6,50


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Busbar Askı Takımı (SL/DL)	55	17	92
Tekli Mapa Askı Takımı	-	-	50,5
Kablo Tavası Askı Takımı	60	54,5	80
Kablo Tavası ACK Kit Askı Takımı	69	54,5	103
İkili Mapa Askı Takımı	-	-	50,5
İkili Mapa Askı Takımı for ACK Armatürs	78	45	59,5
HBL IP65 Mapa Askı Takımı	-	-	62,5
HBL IP65 Tava Askı Takımı	-	-	103
HBL IP65 Busbar Askı Takımı (SL/DL)	-	-	92


Busbar Askı Takımı (SL / DL)




Tekli Mapa Askı Takımı




HBL IP65 Mapa Askı Takımı




Kablo Tavası Askı Takımı




Kablo Tavası ACK Kit Askı Takımı




HBL IP65 Busbar Askı Takımı (SL / DL)




İkili Mapa Askı Takımı



İkili Mapa ACK Kit Askı Takımı



HBL IP65 Kablo Tavası Askı Takımı



Terminal Kutulu Opsiyonel Versiyon



HBC

-20°C +60°C



- Endüstri Alanları
- Spor Salonları
- Alışveriş Merkezleri

Fonksiyonel ve verimli aydınlatma

- ✓ Yüksek performanslı yüksek tavan LED armatürü
- ✓ IP66 koruma ve IK05 - IK10 darbe dayanım sınıfı
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -20°C ila +60°C
- ✓ 400W HIT'e kadar bire bir değişim
- ✓ Cam kapak seçeneği
- ✓ Çeşitli optik seçenekleri
- ✓ Kullanım alanına göre değişken askı seti seçenekleri
- ✓ Akıllı aydınlatma kontrolü sağlayan sensör seçeneği
- ✓ 3 saate kadar acil kit seçeneği / Akıllı aydınlatma için farklı tip sürücü seçenekleri



HBC
Lens

79 W – 220 W
9860 lm – 26980 lm

OPTİK
60° / 90°

HBC
Lens + Cam

75 W – 220 W
8957 lm – 24600 lm

OPTİK
60° / 90°

HBC
Lens + ACK Kit

79 W – 206 W
9860 lm – 25800 lm


OPTİK
60° / 90°

HBC
Lens + Cam + ACK Kit

79 W – 155 W
8957 lm – 18616 lm

OPTİK
60° / 90°


Teknik Çizim | Lens

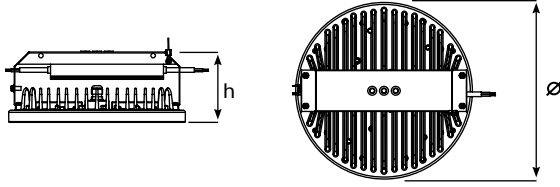

Ölçüler (mm)

	Ø x h
Lens	315 x 127
Lens + ACK Kit Modül	315 x 162


Teknik Çizim | Lens + ACK Kit Modül

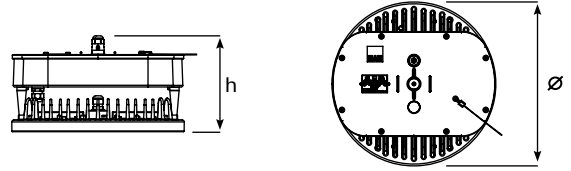


Ağırlık (kg)

Lens	4,00
Lens + ACK Kit Modül	6,00


Busbar Askı Takımı (SL / DL)




Tekli Mapa Askı Takımı




Kablo Tavası Askı Takımı




Kablo Tavası ACK Armatür Askı Takımı



İkili Mapa Askı Takımı



İkili Mapa ACK Armatür Askı Takımı



Ölçüler (mm)

	a	b	h
Busbar Askı Takımı (SL/DL)	55	17	92
Tekli Mapa Askı Takımı	-	-	50,5
Kablo Tavası Askı Takımı	60	54,5	80
Kablo Tavası ACK Armatür Askı Takımı	69	54,5	103
İkili Mapa Askı Takımı	-	-	50,5
İkili Mapa ACK Armatür Askı Takımı	78	45	59,5

VALERIA



- Açık Alanlar
- Limanlar
- Spor Salonları
- Endüstriyel Tesisler
- Park Yerleri
- Reklam Panoları
- Bina Cepheleri

-20°C +40°C



Geniş alanların aydınlatma ihtiyaçları için mükemmel çözüm

- ✓ Dış mekan aydınlatması için ideal çözüm
- ✓ IP66 koruma ve IK08 darbeye dayanıklılık sınıfı
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -20°C ila +40°C
- ✓ DALI kontrol seçeneği




VALERIA

46 W – 292 W
5730 lm - 37938 lm

OPTİK
AS / 15° / 20° / 30° /
40° / 60° / 90°

Teknik Çizim

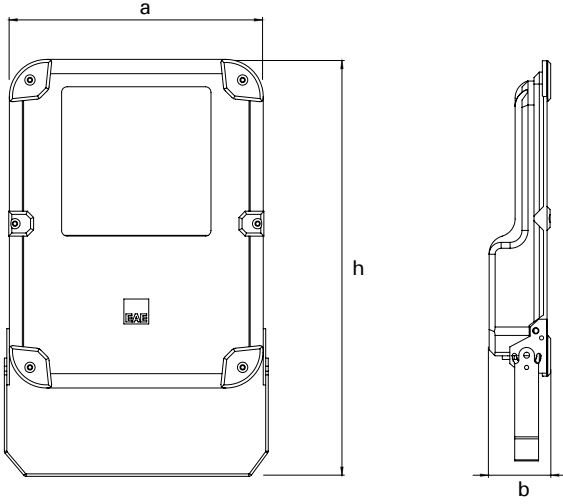

Ağırlık (kg)

46W	1,65
100W	2,99
144W	4,35
193W	4,35
292W	6,85

Ölçüler (mm)

	a	h	b
46W	320	205	47
100W	370	342	55
144W	400	320	55
193W	425	345	55
292W	485	395	65

PROLIT KOMPAKT



- Lojistik
- Tersaneler
- Tanker Dolum ve Boşaltım Alanları
- Petrol Rafinerileri
- Kıyı Tesisleri
- Gemi ve Gemi İnşa
- Uçak Hangarları

-30°C +55°C



Değişken uygulamalar için kompakt aydınlatma çözümü

- ✓ Konvansiyonel projektörlerin verimli alternatifi
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı
-30°C ila +55°C
- ✓ IP66 koruma ve IK08 darbeye dayanıklılık sınıfı
- ✓ DALI kontrolü ile %53 veya
%70'e varan enerji tasarrufu
- ✓ Tünel / Denizcilik için özel gövde adaptasyonları
Prolit Tünel / Prolit Ship.




PROLIT KOMPAKT V3 / NG / MP

30 W – 124 W
4000 lm – 14400 lm

OPTİK
16° / 18° / 22° / 23° / 27° /
35° / 46° / 52° / 60° / 90° /
98° / 99° / AS /
Sport lens / 0 Tilt

Teknik Çizim

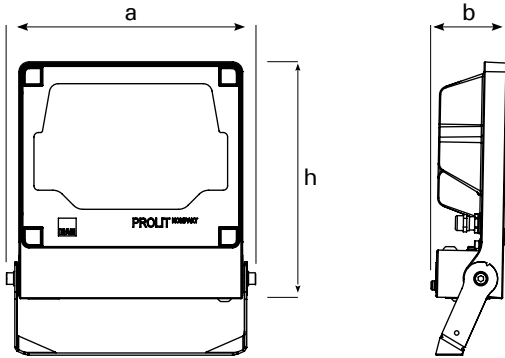


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Standart	276	76	330

Ağırlık (kg)

Standart	3,60
----------	------

Boru Bağlantı Askı Takımı

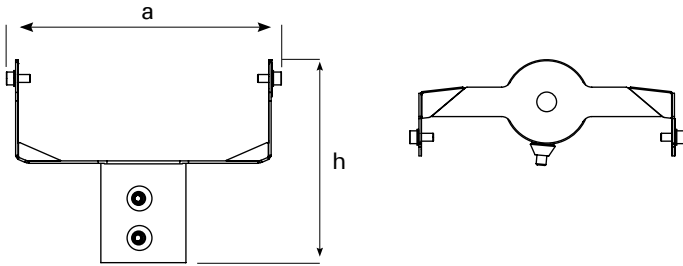

Ölçüler (mm)

	a	h
Boru Bağlantı Askı Takımı	277	205

Terminal Kutulu Opsiyonel Versiyon





- Açık Alanlar
- Limanlar
- Spor Salonları
- Endüstriyel Tesisler
- Park Yerleri
- Reklam Panoları
- Bina Cepheleri

Projektör uygulamaları için ultra yüksek performanslı armatür

- ✓ Ultra yüksek güçlü LED projektör
- ✓ IP66 koruma ve IK09 darbeye dayanıklılık sınıfı
- ✓ -30°C ila +60°C arası ortam çalışma sıcaklığı
- ✓ 1:1'e kadar değiştirme için mükemmel projektör ışığı 400 W HIT
- ✓ %65'ten %80'e varan enerji tasarrufu.
- ✓ Tünel / gemi için özel gövde adaptasyonu uygulamalar
- ✓ DALI / DIMKO / 1-10V / RF kontrol seçenekleri



PROLIT NG / MP

94 W – 230 W
12494 lm – 28306 lm

OPTİK
10° / 99° / AS / Sport lens /
0 Tilt




PROLIT SHIP

101 W – 206 W
13400 lm – 25800 lm

OPTİK
10° / 99° / AS / Sport lens /
0 Tilt

Teknik Çizim

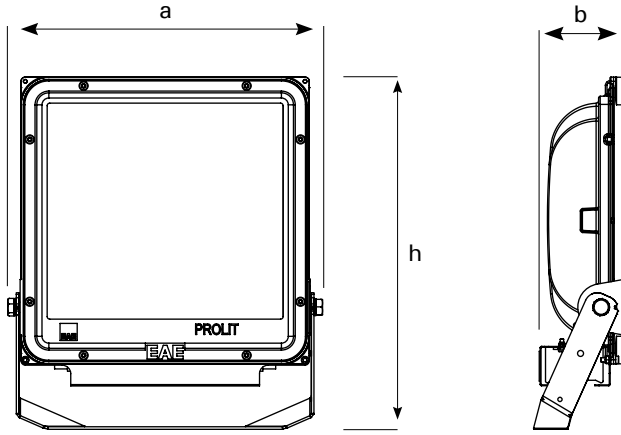


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Standart	336	95	412

Ağırlık (kg)

Standart	7,10
----------	------


Boru Bağlantı Askı Takımı

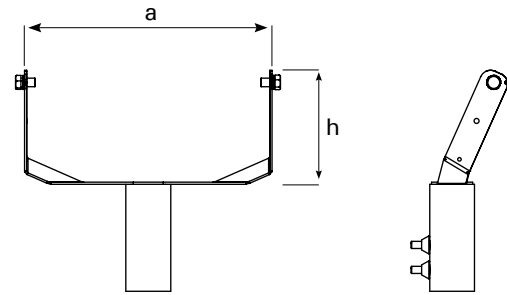

Ölçüler (mm)

	a	h
Boru Bağlantı Askı Takımı	345	310
Tek Nokta Askı Takımı	345	345

Tek Nokta Askı Takımı

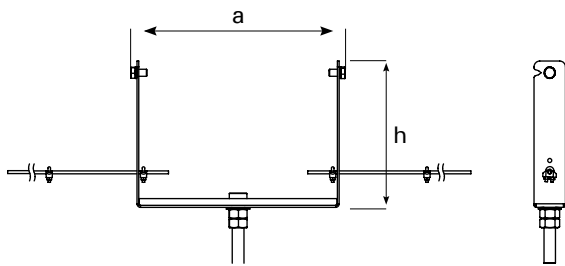

PROLIT PLUS



- Genel Açık Alanlar
- Limanlar
- Spor Salonları
- Endüstriyel Tesisler
- Park Yerleri
- Bina Cepheleri

-30°C +55°C



Geniş alanlarda aydınlatma çözümü



Aşağıdakiler için özel konut uyarlaması
Liman / Apron / Tünel



IP66 koruma ve IK09 darbeye dayanıklılık sınıfı /
Temperli serigrafi Cam



Ortam çalışma sıcaklığı
-30°C ila +55°C



DALI / 1-10V / DIMKO / RF kontrol seçenekleri




PROLIT PLUS

195 W – 435 W
25300 lm – 58706 lm


OPTİK

16° / 18° / 23° / 27° / 30° / 35° / 45° /
46° / 52° / 60° / 90° / 98° / AS /
Sport lens / 0 Tilt


Teknik Çizim

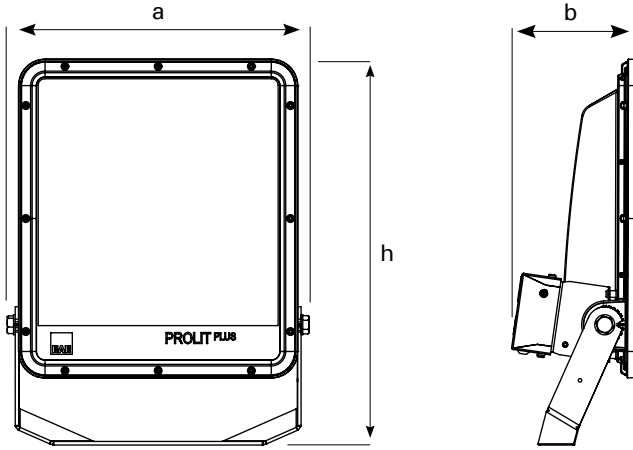


Köşe Askı Takımı

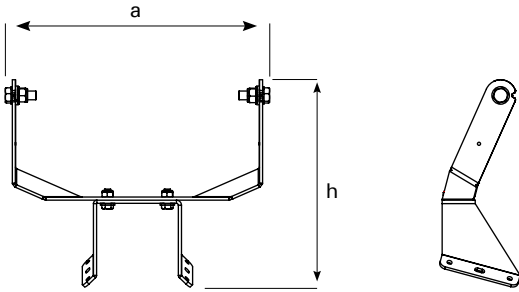


Kolay Montaj Askı Takımı

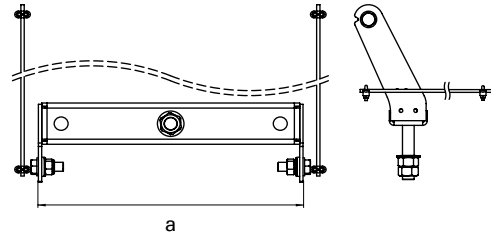

Döner Askı Takımı 1x



Döner Askı Takımı

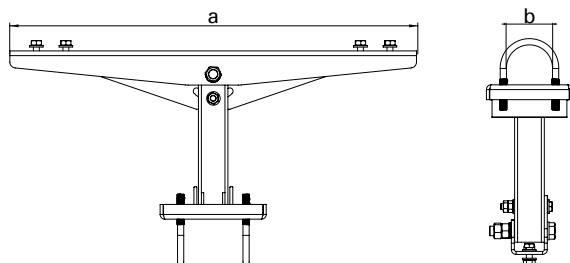

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Standart	424	174	537




Ağırlık (kg)

Standart	11,50
----------	-------


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Köşe Askı Takımı	422	-	331
Kolay Montaj Askı Takımı	399	-	-
Dörtlü Tek Açı Askı Takımı	870	-	-
Döner Askı Takımı 1x	-	-	286
İkili Boru Askı Takımı	-	-	600
Dikey Boru Askı Takımı	220	-	160
Döner Askı Takımı	690	78	-


Dörtlü Tek Açı Askı Takımı

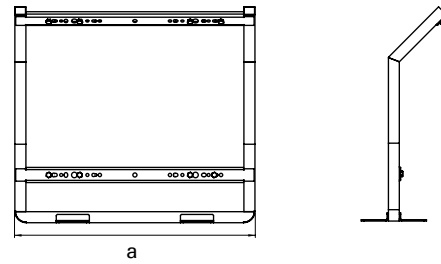

İkili Boru Askı Takımı



Dikey Boru Askı Takımı

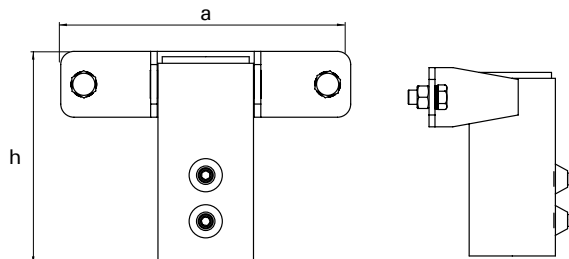

PROLIT

Plus Apron



■ Havaalanları

-30°C +50°C



Havaalanı pistleri için tasarlanmıştır

- ✓ Metalize kaplı plastik reflektör
- ✓ IP66 koruma ve IK10 darbeye dayanıklılık sınıfı
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -30°C ila +50°C
- ✓ Havaalanları için özel olarak geliştirilmiş asimetrik OPTİK'ler
- ✓ DALI / 1-10V / DIMKO / RF kontrol seçenekleri



PROLIT Plus Apron Tekli

211 W – 354 W
24481 lm – 41391 lm

OPTİK
Havaalanlarına Özel Lens




PROLIT Plus Apron İkilî

422 W – 708 W
49682 lm – 82782 lm

OPTİK
Havaalanlarına Özel Lens

Teknik Çizim

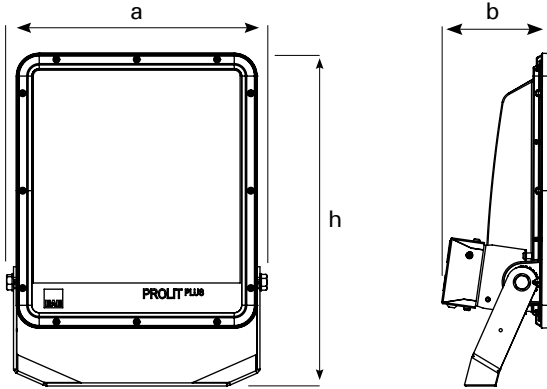



Ölçüler (mm)

	a	b	h
Tekli	424	537	171
İkili	824	525	173

Ağırlık (kg)

Tekli	12,50
İkili	25,00

Teknik Çizim

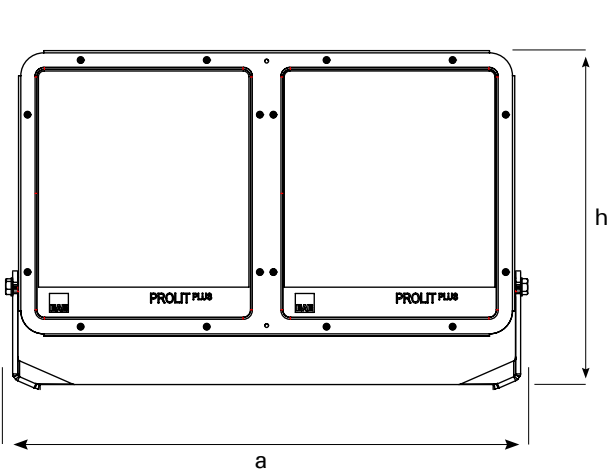

PROLIT EFFECT

-30°C +55°C



- Tersaneler
- Limanlar
- Gemi ve Gemi İnşa
- Uçak Hangarları
- Kare Aydınlatma

Küresel pazardaki en hafif ve en verimli projektör

- ✓ Dayanıklı cephe ve alan armatür
- ✓ IP66 koruma ve IK09 darbeye dayanıklılık sınıfı / Temperli ve ekran baskılı cam difüzör
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -30°C ila +55°C
- ✓ DALI kontrol seçeneği



PROLIT MP

436 W – 845 W
60000 lm – 99700 lm

OPTİK

18° / 23° / 30° / 46° / 60° /
90° / 0 Tilt




PROLIT NG

428 W – 753 W
56421 lm – 92305 lm

OPTİK

10° / 16° / 27° / 54° / 98° /
AS / 0 Tilt

Teknik Çizim

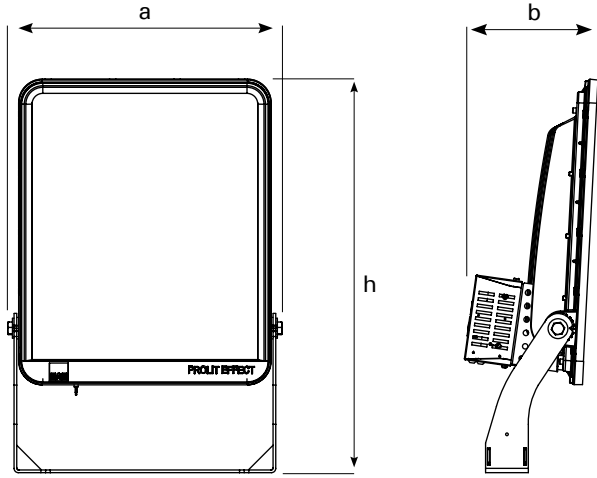


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Tekli	512	270	731

Ağırlık (kg)

Standart	18,80
----------	-------

Askı Takımı

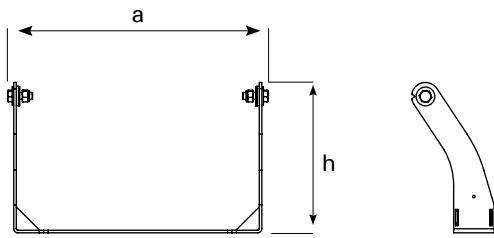

Ölçüler (mm)

	a	h
Askı Takımı	295	487

MFL

-30°C +55°C



Denizcilik uygulamaları için yenilikçi projektör

- ✓ Yüksek Performanslı LED Armatür
- ✓ Deniz boyalarına dayanıklı özel kaplama
- ✓ IP66 koruma sınıfı & IK10 darbe dayanımı
- ✓ Çalışma sıcaklığı: -30°C ila +55°C
- ✓ DALI kontrol seçeneği

- Tersaneler
- Limanlar
- Gemi
- Yolcu Gemisi Cepheleri




MFL

65 W – 164 W
9295 lm – 24364 lm

Mid Power LED

OPTİK
55° / 90°

Teknik Çizim

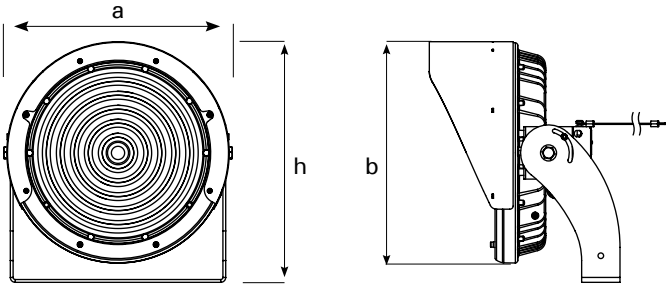


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Tekli	327	316	344

Ağırlık (kg)

Standart	8,10
----------	------

Askı Takımı

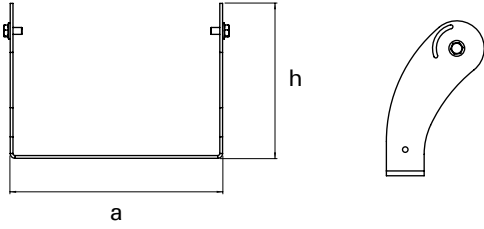

Ölçüler (mm)

	a	h
Askı Takımı	308	225



- Tersane
- Limanlar
- Gemi ve Gemi İnşa
- Uçak Hangarları
- Yolcu Gemisi Cepheleri

Asimetrik bakış açısının en iyi seçimi

- ✓ Ağır sanayi ve liman koşullarına uygun LED Armatür
- ✓ IP66 koruma ve IK09 darbeye dayanıklılık sınıfı / Temperli Cam
- ✓ -25°C ila +50°C arası ortam çalışma sıcaklığı
- ✓ Özel asimetrik eğriye sahip liman sahalarında mükemmel çözüm
- ✓ DALI, RF, 1-10V ve DIMKO seçenekleri ile çok yönlü kontrol ve otomasyon
- ✓ Özel projeler için özel saha çözümlerine uygun
- ✓ Titreşimlere karşı yüksek dayanım



GPRONA

135 W – 463 W
21440 lm – 74200 lm
DALI / RF / 1-10V / DIMKO



GPRONA PLUS


558 W – 669 W
87538 lm – 102604 lm
DALI / RF / 1-10V / DIMKO



GPRONA MINI

133 W – 185 W
21800 lm – 29400 lm
DALI / RF / 1-10V / DIMKO


Teknik Çizim

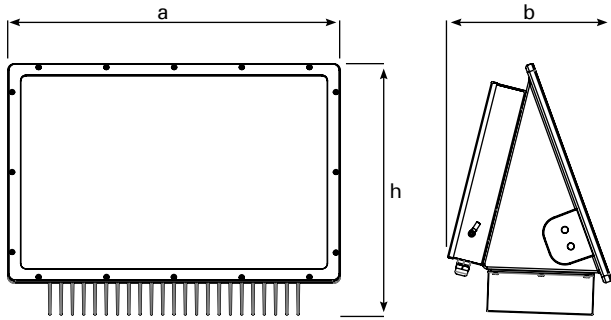


Ağırlık (kg)

Gprona	22,00 - 31,50
Gprona Plus	33,50
Gprona Mini	11,80 - 12,30

Açılı Askı Takımı

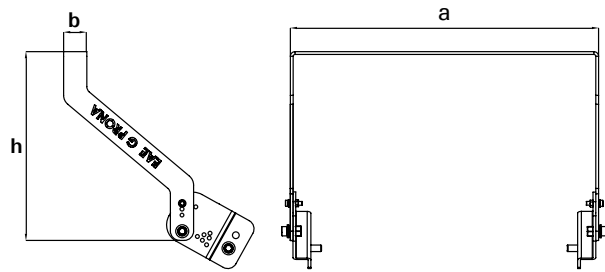

Kolay Montaj Askı Takımı

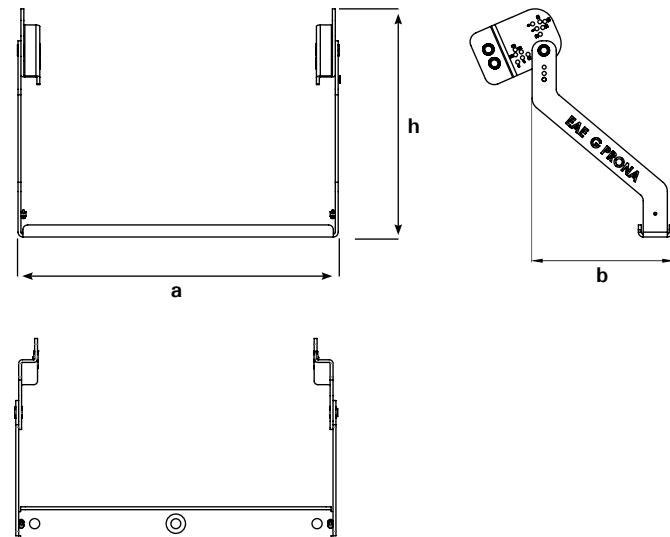

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Gprona Standart Enj. Kutu	589	296	508
Gprona Standart Luxeon Led	589	317	446
Gprona 10V + RF Enj. Kutu	589	296	529
Gprona 10V + RF Luxeon Led	589	403	446
Gprona DALI + ZHAGA Enj. Kutu	589	296	508
Gprona DALI + ZHAGA Luxeon Led	589	340	446


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Gprona Plus Standart	698	297	493
Gprona Plus 10V + RF	698	297	513
Gprona Plus DALI + ZHAGA	698	297	492

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Gprona Mini Standart	374	276	419
Gprona Mini 10V + RF	375	273	483
Gprona Mini DALI + ZHAGA	375	273	445

U Tipi Kısa Askı Takımı

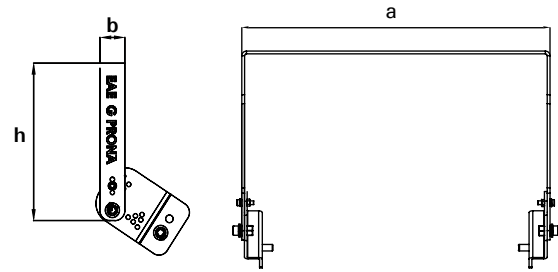

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Açılı Askı Takımı	662	50	406
U Tipi Kısa Askı Takımı	662	50	306
Kolay Montaj Askı Takımı	662	290	472

SPRONA

-25°C +45°C

CE

IP66


LED



- Tersane
- Limanlar
- Gemi ve Gemi İnşa
- Uçak Hangarları
- Yolcu Gemisi Cepheleri

Sıra dışı koşullar için maksimum performans

- ✓ Yüksek mekanik dayanıma sahip alüminyum gövde
- ✓ IP66 koruma ve IK07 darbeye dayanıklılık sınıfı / Temperli şeffaf cam
- ✓ -25°C ila +45°C arası ortam çalışma sıcaklığı
- ✓ Optimize edilmiş, tekli, ikili ve üçlü modüler kullanım
- ✓ Özel Askı Takımı ile liman ve dış mekan uygulamalarında fonksiyonel kullanım





SPRONA

348 W
49527 lm – 51506 lm

OPTİK
20° / 35° / 60°

Teknik Çizim

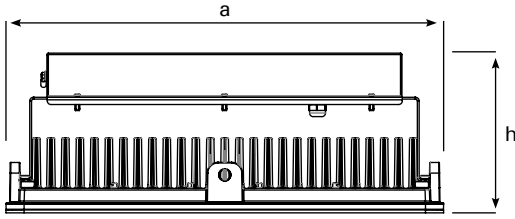


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Tekli Modül	605	249	220
İkili Modül	605	615	220
Üçlü Modül	605	980	220


Ağırlık (kg)

Tekli Modül	15,40
İkili Modül	41,00
Üçlü Modül	65,00


Tekli Askı Takımı

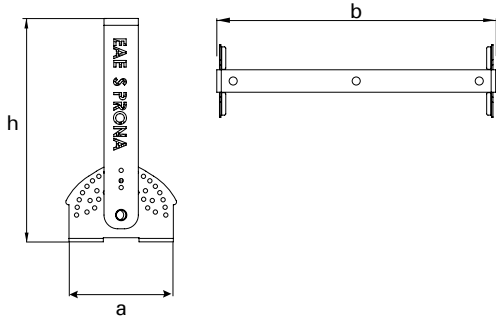

İkili Askı Takımı

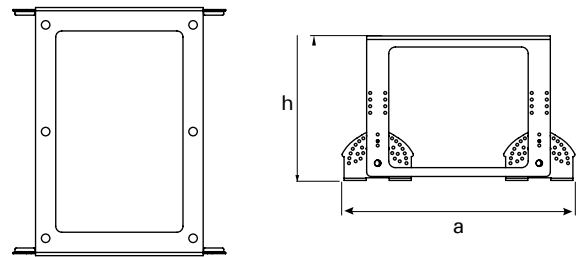

Üçlü Askı Takımı

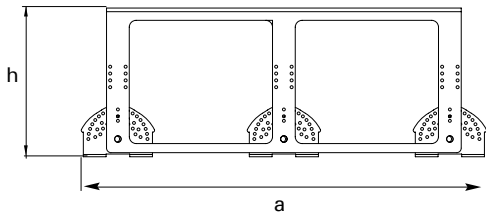

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Singer Askı Takımı	249	616	345
İkili Askı Takımı	615	-	345
Üçlü Askı Takımı	980	-	345

SPRONA PLUS



- Tersane
- Limanlar
- Gemi ve Gemi İnşa
- Uçak Hangarları

-25°C +50°C

CE

IP66

LED

Zorlu koşullarda maksimum performans

- ✓ Yüksek mekanik dayanıma sahip alüminyum gövde
- ✓ IP66 koruma ve IK08 darbeye dayanıklılık sınıfı / Temperli şeffaf Cam
- ✓ -25°C ila +50°C arası ortam çalışma sıcaklığı
- ✓ Özel askı takımı ile liman ve dış mekan uygulamalarında fonksiyonel kullanım




SPRONA PLUS

851 W – 1051 W
116026 lm – 149147 lm

OPTİK
10° / 22° / 57°

Teknik Çizim

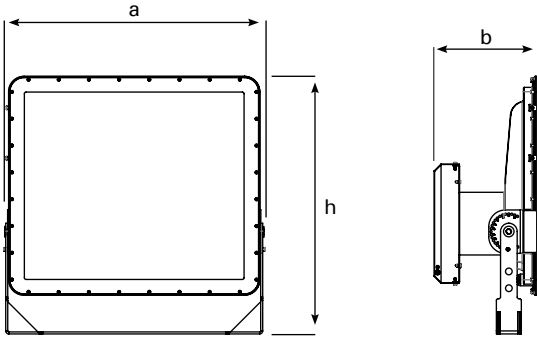






Ölçüler (mm)

	a	b	h
Standart	805	228	768

Ağırlık (kg)

Standart	45,80
----------	-------

Askı Takımı

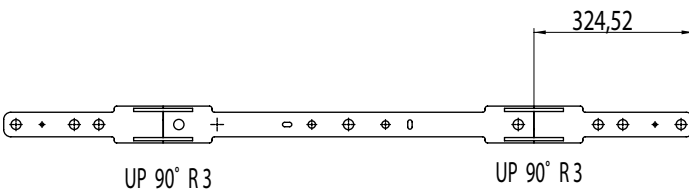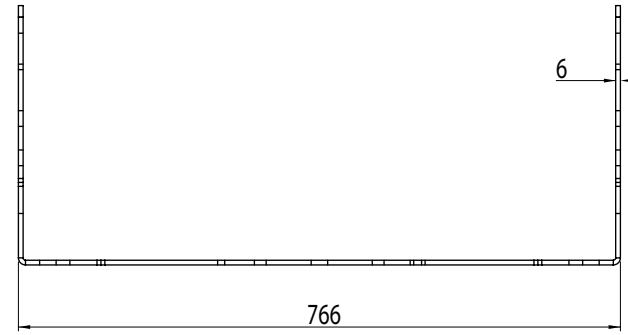



Akaryakıt İstasyonları için LED Armatür

- ✓ Yanıcı ve parlayıcı maddeler için mükemmel performans yanıcı alanlar
- ✓ IP65 - IP66 koruma ve IK07 darbeye dayanıklılık sınıfı
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -30°C ila +50°C (IP65) / -20°C ila +50°C (IP66)
- ✓ 250W HIT'e kadar bire bir değişim

- Petrol Rafinerileri
- Tanker Dolum ve Boşaltım Alanları



KANOLED V.3 IP65

46 W – 133 W
6600 lm - 15310 lm

Tempered Cam - Glazed Cam

OPTİK
Geniş Açı / 115°

Kablolama Seçeneği




KANOLED V.3 HE


60 W – 100 W
9700 lm - 14415 lm

Şeffaf Cam

Teknik Çizim IP65

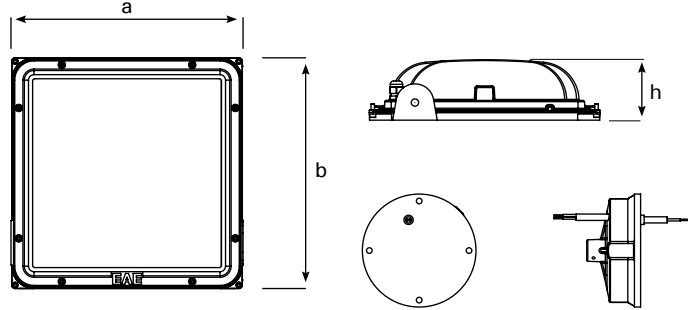

Teknik Çizim IP66

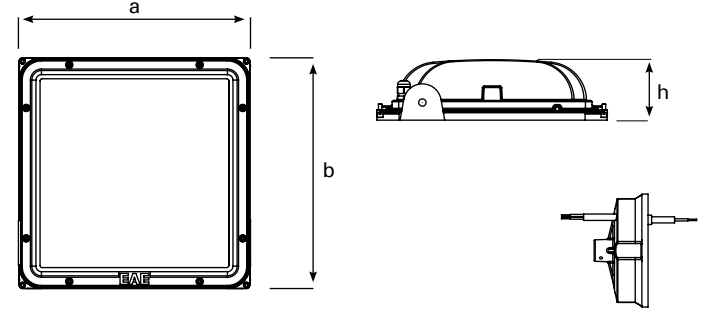


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Standart IP65 / IP66	336	336	89


Ağırlık (kg)

Standart	5,00
----------	------


Harici ACK Kit Kutu Standart

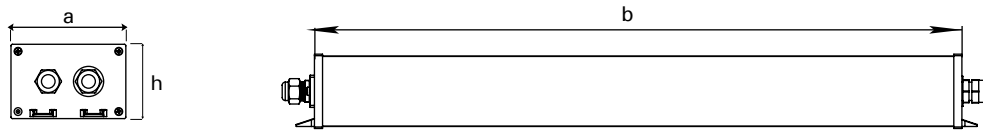

Harici ACK Kit Kutu DALI



U Askı Takımı

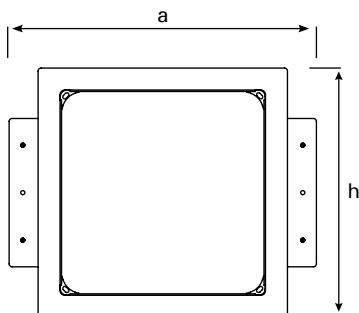

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Harici ACK Kutu	114	673	74
Harici ACK Kutu DALI	114	363	74
Metal Askı Takımı	517,5	92,5	420

RA / RA2 / RA3 / RA CLASS II

-40°C +60°C



Güçlü sokak ve yol aydınlatması

- Şehir ve Konut Sokakları
- Köprüler
- Bisiklet ve Yaya Yolları
- Kareler
- Park Yerleri
- Çevre Aydınlatma
- Yollar ve Otoyollar

- ✓ Güçlü LED direk üstü Armatür
- ✓ IP66 koruma ve IK09 darbeye dayanıklılık sınıfı
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -40°C ila +60°C
- ✓ İsteğe bağlı yalıtım koruma sınıfı (Sınıf I ve Sınıf II)
- ✓ DIMKO, NEMA, Zhaga ve RF üzerinden akıllı aydınlatma kontrol sistemi



RA

25 W – 58 W
3558 lm – 7962 lm

OPTİK

100° / 110° / Geniş Açılı /
Ekstra Geniş Açılı

RF Wireless and DALI /1-10V
Dimko / Nema / Zhaga
Kontrol Seçeneği

RA 2

30 W – 116 W
3637 lm – 16906 lm

OPTİK

100° / 110° / Geniş Açılı /
Ekstra Geniş Açılı

RF Wireless and DALI /1-10V
Dimko / Nema / Zhaga
Kontrol Seçeneği

RA 3

103 W – 218 W
15300 lm – 27700 lm

OPTİK

100° / 110° / Geniş Açılı /
Ekstra Geniş Açılı

RF Wireless and DALI /1-10V
Dimko / Nema / Zhaga
Kontrol Seçeneği

RA CLASS II

30 W – 46 W
4300 lm – 6580 lm


OPTİK

100° / 110° / Geniş Açılı /
Ekstra Geniş Açılı

RF Wireless and DALI /1-10V
Dimko / Nema / Zhaga
Kontrol Seçeneği

Yukarıda belirtilen değerler, ürünün tüm varyasyonları için minimum ve maksimum aralıkları temsil eder. İhtiyaçlarınıza en uygun ürünün teknik özelliklerine erişmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

Teknik Çizim

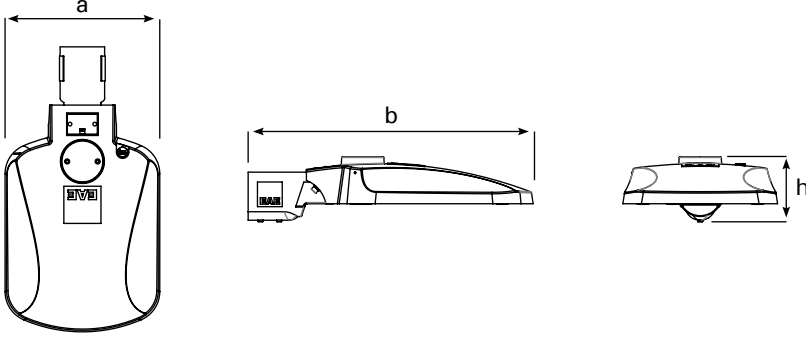

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Ra	250	460	105
Ra2	310	639	104
Ra3	310	705	104
Ra Class II	460	250	68

Ağırlık (kg)

Ra	3,40
Ra2	6,70
Ra3	8,30
Ra Class II	3,30

HORUS 1-2

-20°C +35°C



Modern, yüksek verimli sokak ve çevre aydınlatması

- Sokak ve Çevre
- Limanlar
- Karayolları
- Tersaneler
- Açık Alanlar
- Kentsel Alanlar



Sokak aydınlatması için son derece dayanıklı LED Armatür



IP66 ile yüksek mekanik dirençli muhafaza ve IK08 dirençli ve temperli şeffaf Cam



-20°C / +35°C ortam çalışma sıcaklığı



DALI /1-10V + Dimko seçenekleri



Sürücü ve lider müdahale bölümleri ayrılmıştır



HORUS-1

79 W – 123 W
10200 lm – 13500 lm

Mid Power LED

OPTİK
100°




HORUS-2

117 W – 195 W
15700 lm – 23044 lm

Mid Power LED

OPTİK
100°

Teknik Çizim

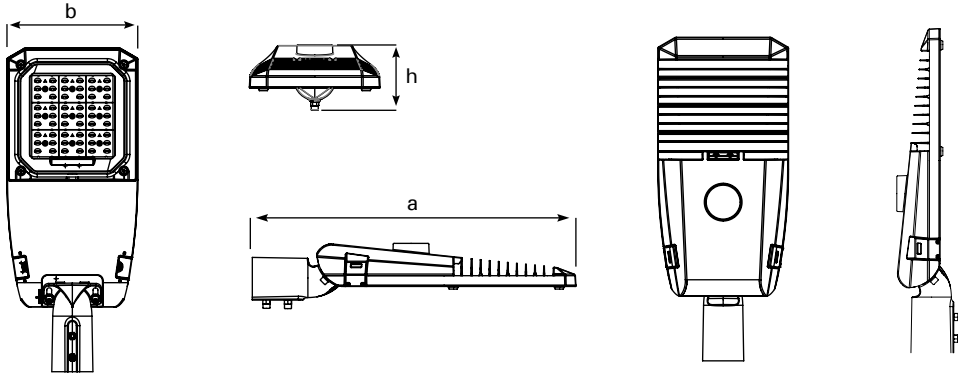

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Horus 1	601	243	120
Horus 2	721	313	120

Ağırlık (kg)

Horus 1	3,50
Horus 2	5,10

OSIRIS

-20°C +40°C



- Sokak ve Çevre
- Limanlar
- Karayolları
- Tersaneler
- Açık Alanlar
- Kentsel Alanlar

Yüksek performanslı sokak armatürü

- ✓ M1 ve diğer tüm yol sınıfları için uygun Armatür
- ✓ IP66 koruma ve IK09 darbeye dayanıklılık sınıfı / Temperli şeffaf Cam
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -20°C ila +40°C
- ✓ Hızlı ve kolay kurulum
- ✓ Yüksek enerji tasarrufu
- ✓ DALI kontrol seçeneği
- ✓ Kolay değiştirme için kapaklı sürücü




OSIRIS

237 W – 375 W
30430 lm – 48352 lm

OPTİK
Mid Power LED
100°

Teknik Çizim

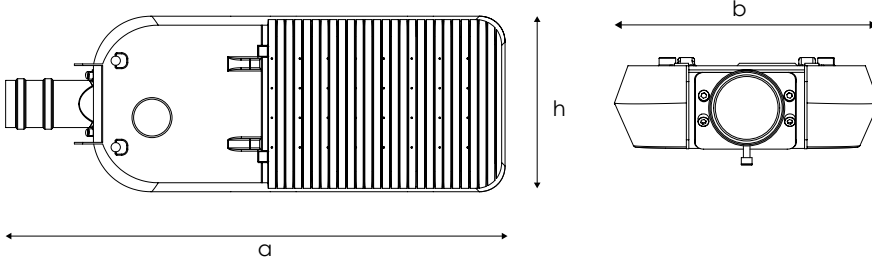

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Standart	910	320	112

Ağırlık (kg)

Standart	10,50

ARKTOS

NG V2

-40°C +50°C



- Sokak ve Çevre
- Limanlar
- Karayolları
- Tersaneler
- Açık Alanlar
- Kentsel Alanlar

Çevre aydınlatması ile mükemmel performans

- ✓ Sokak Lambası LED Armatür
- ✓ Alüminyum enjeksiyon monoblok gövde
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı
-40°C ila +50°C
- ✓ IP66 koruma ve IK09 darbeye dayanıklılık sınıfı /
Temperli şeffaf Cam
- ✓ Yüksek enerji tasarrufu ve uzun ömürlü kullanım
- ✓ Sıfır cıva ile çevre dostu aydınlatma




ARKTOS

55 W – 142 W
7100 lm – 15656 lm

Mid Power LED

OPTİK
110°

Teknik Çizim

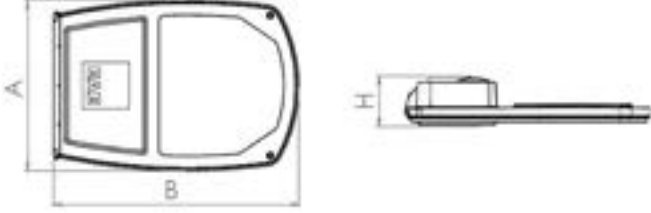


Ölçüler (mm)

	a	b	h
Standart	330	475	92,5

Ağırlık (kg)

Standart	6,00
----------	------

Askı Takımı

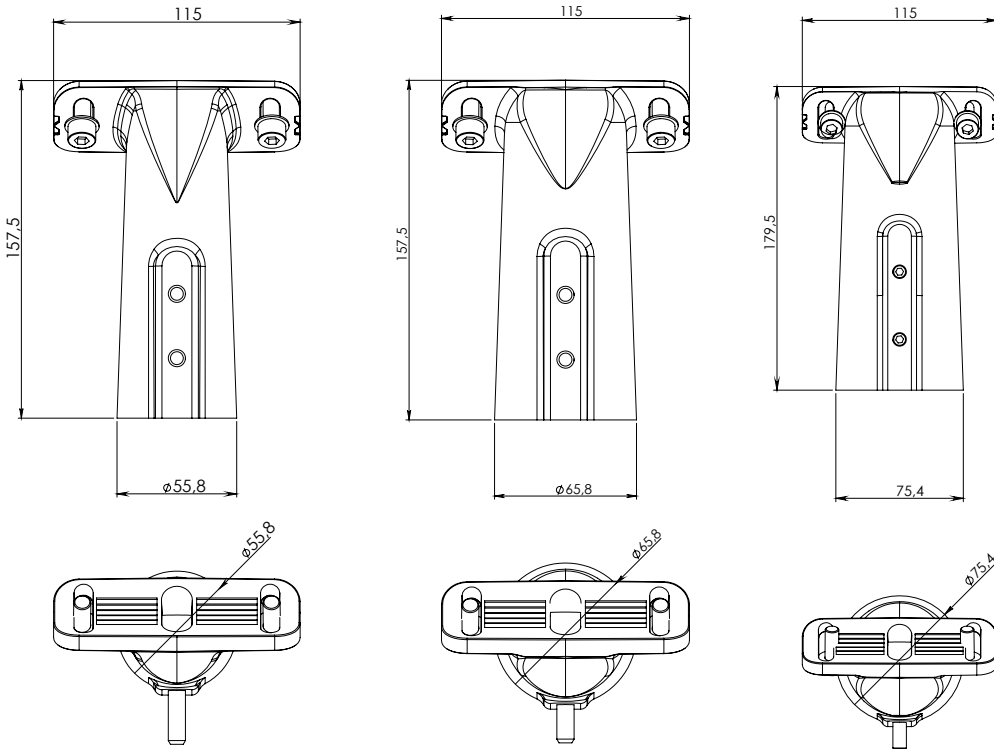



- Lojistik
- Veri Merkezleri
- Tekstil
- Perakende ve Sunum
- Ofis ve İletişim
- Eğitim ve Bilim
- Sanat & Kültür

Sonsuz uygulamalar için mükemmel aydınlatma deneyimi

- ✓ LED linear kanal sistemi: Enerji iletimi, aydınlatma kontrolü ve daha fazlası... Hepsi bir arada çözüm.
- ✓ IP20 - IP40 - IP64 koruma ve IK02 darbeye dayanıklılık sınıfı
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -20°C ila +50°C
- ✓ Basit, hızlı ve aletsiz kurulum
- ✓ UGR < 19 seçeneği
- ✓ 5'ten 11'e kadar iletken sayısı
- ✓ Alüminyum gövde



INFINOO IP20 / IP40

20 W – 197 W
3200 lm – 25583 lm

OPTİK
30° / 60° / 90° / Asimetrik /
İkili Asimetrik



INFINOO IP64

20 W – 197 W
3200 lm – 25583 lm

OPTİK
30° / 60° / 90° / Asimetrik /
İkili Asimetrik



INFINOO DUO

93 W – 192 W
15744 lm – 27709 lm

OPTİK
30° / 60° / 90° / Asimetrik /
İkili Asimetrik



INFINOO UGR19

21 W – 43 W
3000 lm – 6733 lm

OPTİK
70°



INFINOO UGR19

ofisler, okullar ve toplantı odaları için idealdir. Son teknoloji LED teknolojisi ile donatılmış olan bu Armatür, enerji verimliliği, uzun ömürlü performans ve çevre dostu, ekonomik bir çözüm sunarak lineer aydınlatma sistemlerinin en iyi özelliklerini sunar.

19'un altında bir UGR değeri ile tasarlanan bu ürün, üstün görsel konfor için parlamayı en aza indirir. Hem yüzeye hem de asma montaj seçenekleriyle, çeşitli mimari ve estetik gereksinimlere kolayca uyum sağlayarak tasarımcıların ve mimarların çok yönlü aydınlatma çözümleri oluşturmasını sağlar.



INFINOO OPAL IP20 & IP40

36 W – 98 W
4439 lm – 11156 lm

Opal Difüzör



INFINOO OPAL IP64

25 W – 106 W
2800 lm – 12051 lm

Opal Difüzör



INFINOO TRACK

Üç Fazlı Kanal Rayı
INFINOO LINE



INFINOO SENSOR

Sensör Ünitesi ile Uyumlu
INIFINOO LINE
Kanal Rayı




INFINOO EXIT

Acil Durum Ünitesi ile Uyumlu
INIFINOO LINE
Kanal Rayı




INFINOO COVER

Metal veya Bilgisayar
Kapakları ile Uyumlu INIFINOO
Kanal Rayı

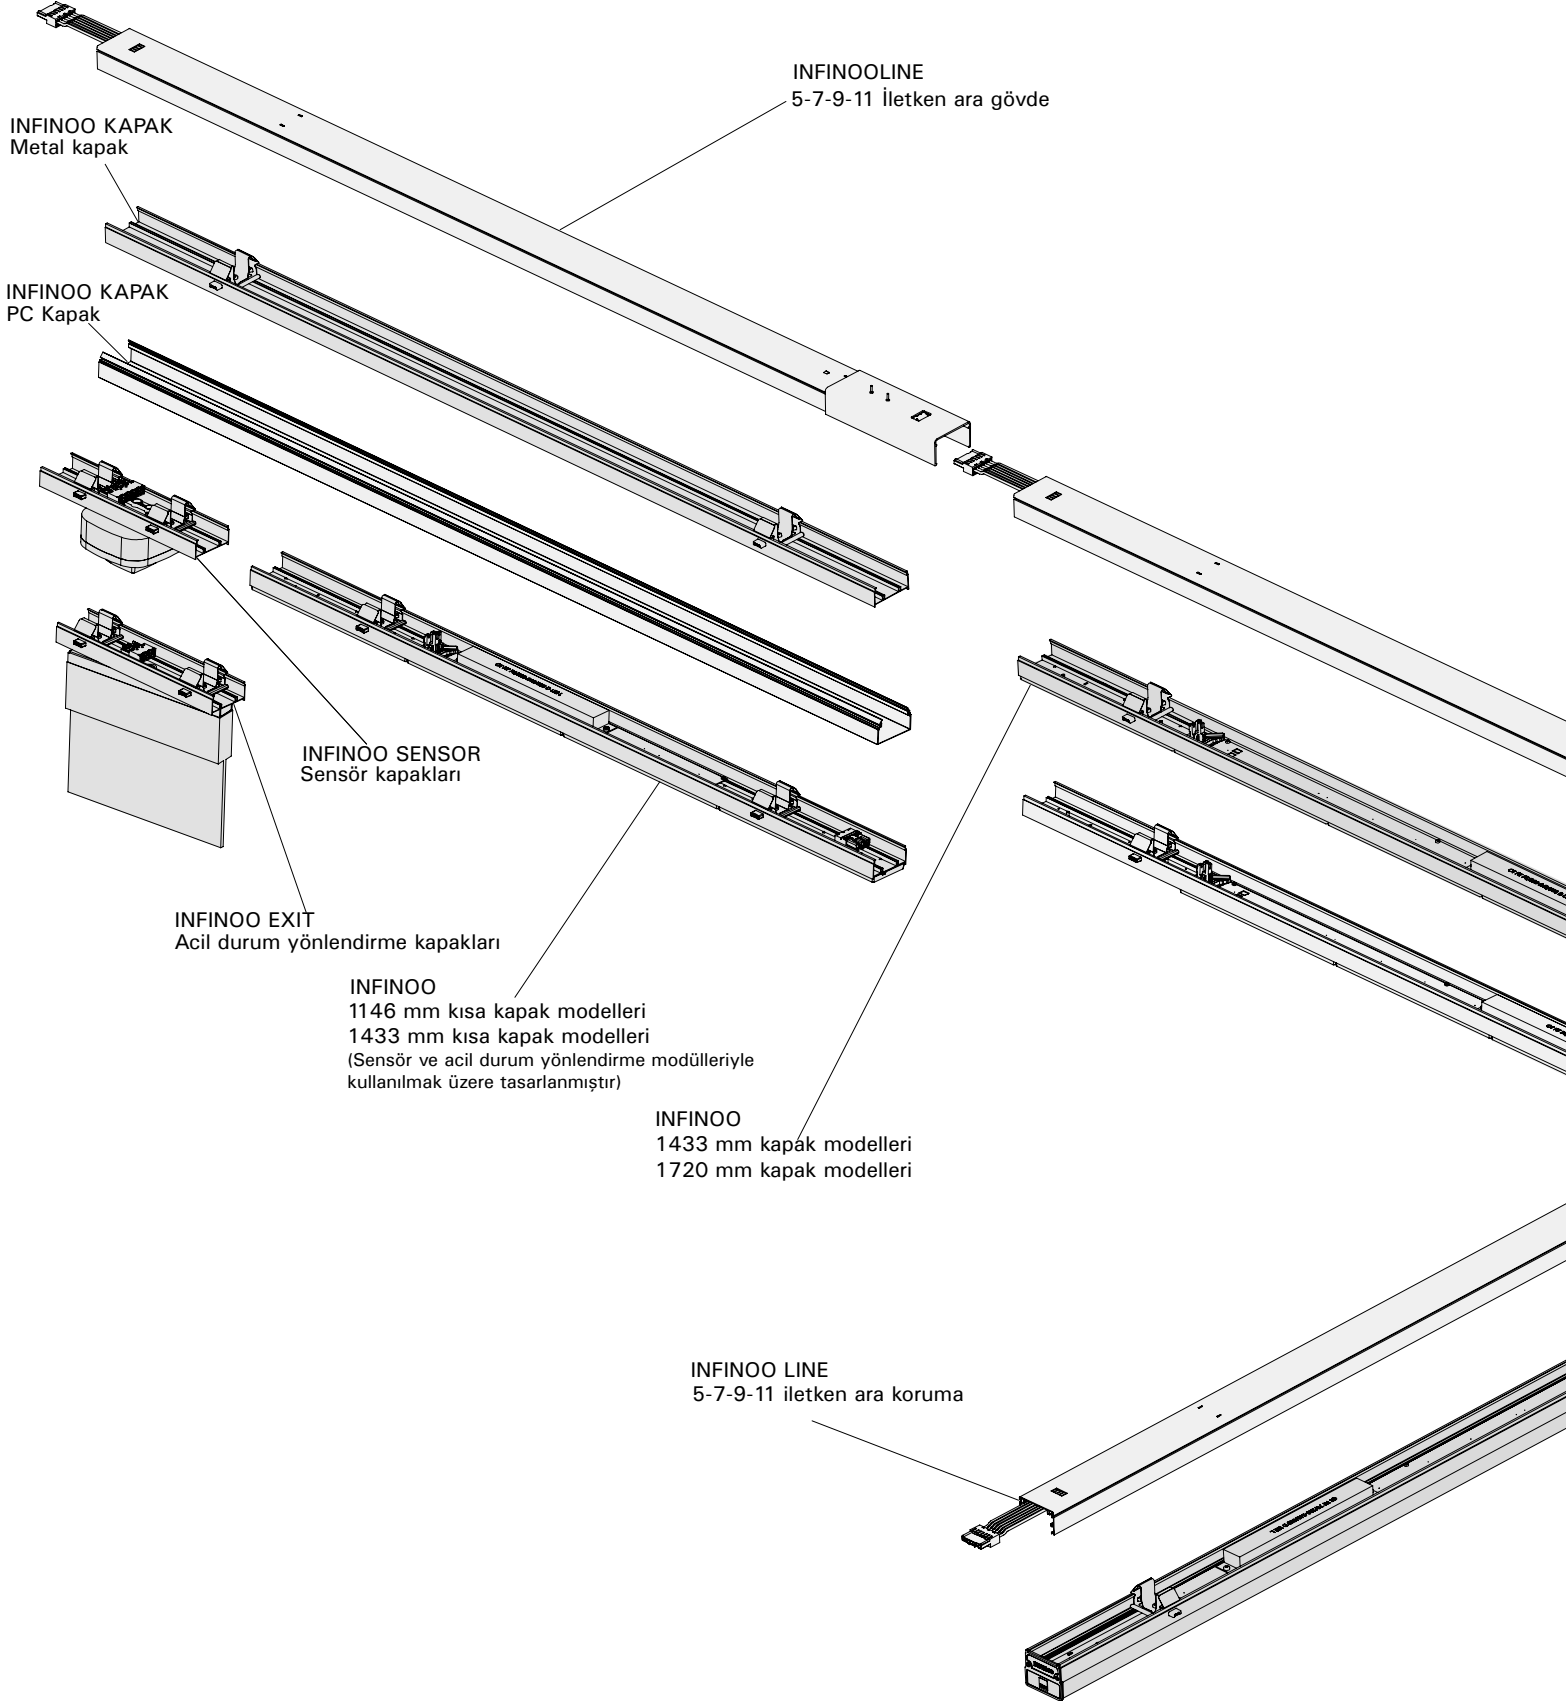

Askı Takımı

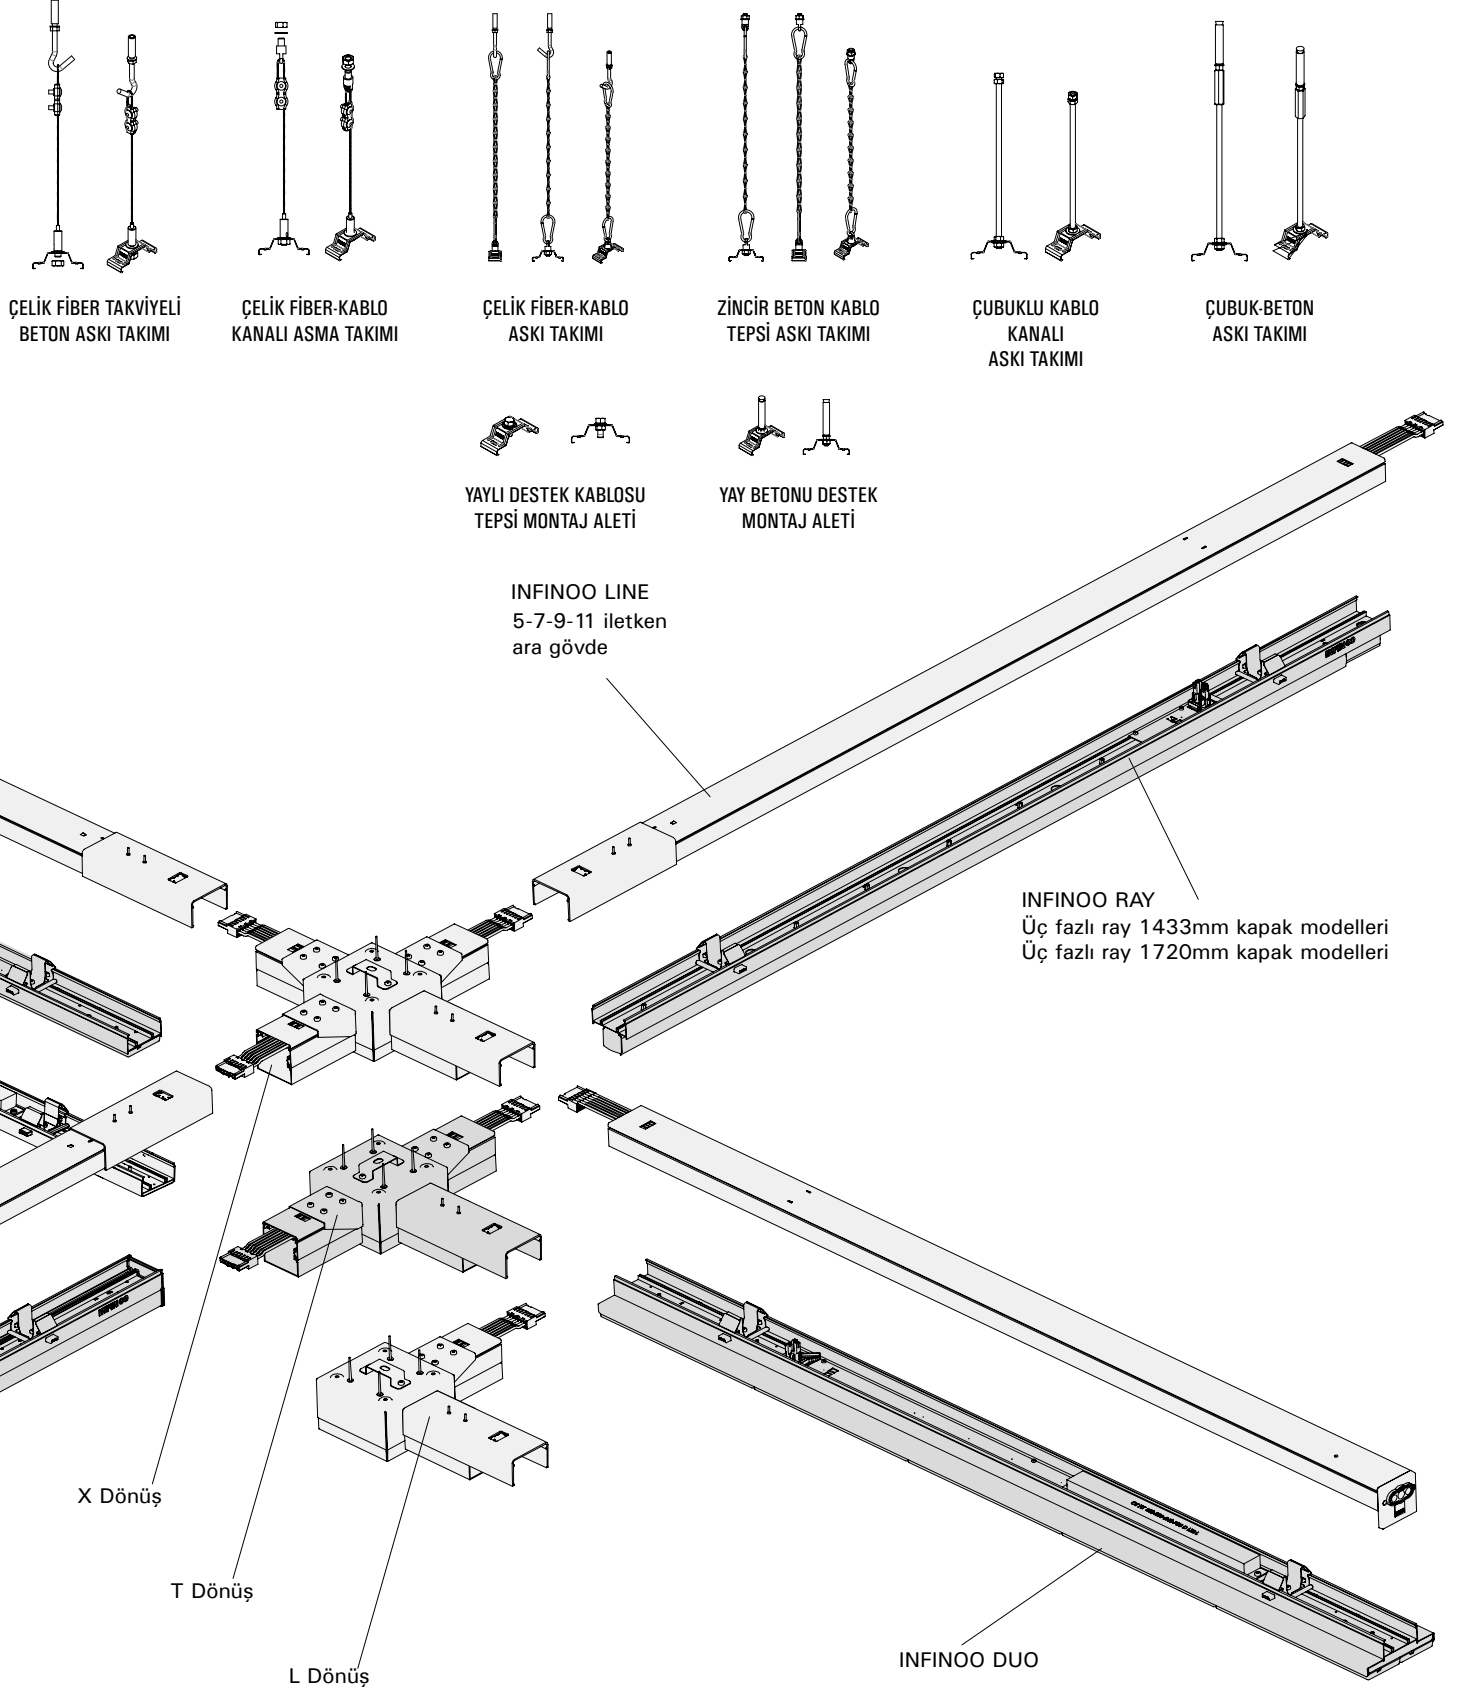



- Lojistik
- Eğitim ve Bilim
- Kompleks
- Mağazalar ve Pazarlar
- Ofis ve İdari Binalar

Sonsuz aydınlatma uygulamaları için uygun maliyetli alternatif

- ✓ Yüksek performanslı sıva üstü modüler aydınlatma LED Armatür
- ✓ IP40 koruma ve IK02 darbeye dayanıklılık sınıfı
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -20°C ila +40°C
- ✓ Opal difüzör seçeneği
- ✓ Yüzeye monte modüler aydınlatma
- ✓ Kullanım alanına göre farklı gövde boyutları
- ✓ 3 saate kadar acil durum kiti seçenekleri / Akıllı aydınlatma için farklı tip sürücü seçenekleri




M-LINE


11 W – 75 W
1540 lm – 10240 lm

OPTİK
30° / 60° / 90° /
İkili Asimetrik / Batwing


Teknik Çizim

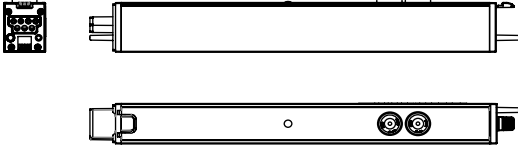


Ortadan Besleme Modülü

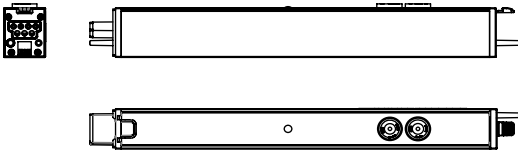


Baştan Besleme Modülü

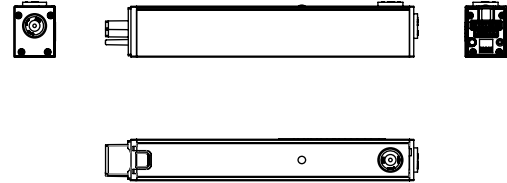

Ara Modül

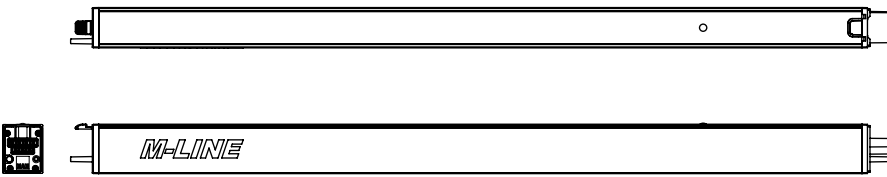


Sonlandırma Modülü



Ağırlık (kg) (kısa boy)

Tekli Modül	1,25
Boş Modül	0,90
Ara Modül	1,35
Ortadan Besleme Modülü	0,46
Baştan Besleme Modülü	0,35
Sonlandırma Modülü	0,10

Askı Takımları

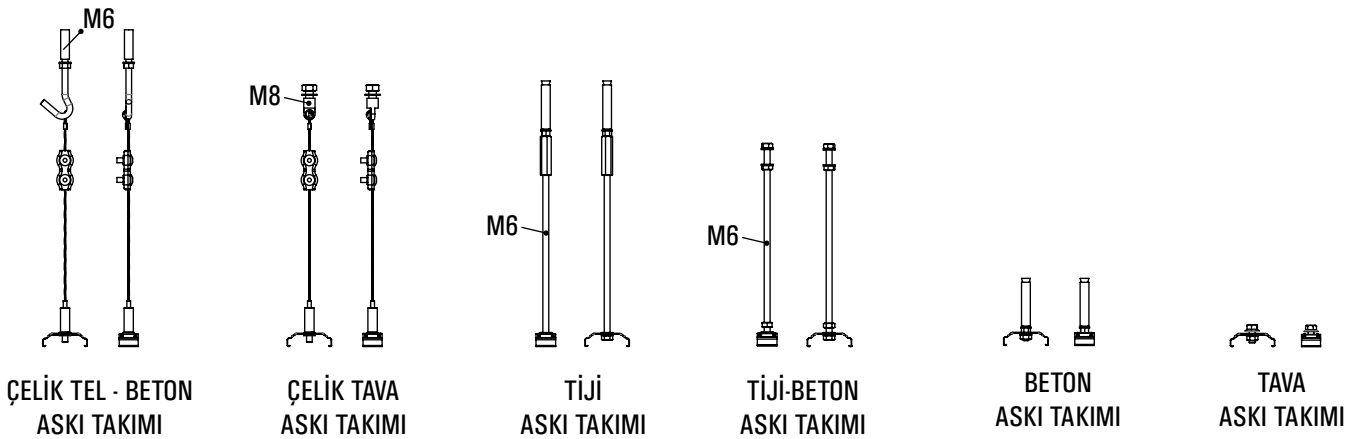

GALIS MEGA

-25°C +40°C



- Lojistik Tesisler
- Eğitim ve Bilim Binaları
- Karma Binalar
- Mağazalar ve Pazarlar
- Ofis ve İdari Binalar

Esnek kullanım için ideal çözüm

- ✓ Yüksek performanslı LED aydınlatma armatürü
- ✓ Maksimum enerji tasarrufu
- ✓ IP65 koruma ve IK09 darbeye dayanıklılık sınıfı / Alüminyum ekstrüzyon gövde
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -25°C ila +40°C
- ✓ Hareketli montaj yayı ile esnek montaj
- ✓ Hızlı ve kolay elektrik bağlantısı kablo rakoru ile
- ✓ 3 saate kadar acil durum kiti opsiyon / DALI kontrolü
- ✓ Normal ve Through-Wiring kablolama seçenekleri



GALIS Mega

25 W – 130 W
3500 lm – 18800 lm

OPTİK
15° / 25° / 40° / 60° / 90° /
Asimetrik Lens




GALIS Mega - Tempered Cam + Lens

25 W – 130 W
3500 lm – 18800 lm

OPTİK
15° / 25° / 40° / 60° / 90°


Teknik Çizim | Yandan Besleme

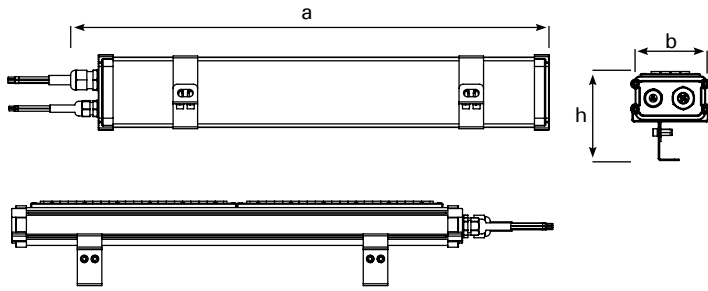

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Galis Mega Yandan Besleme	585	93	107
Galis Mega Üstten Besleme	550	93	132


Teknik Çizim | Üstten Besleme

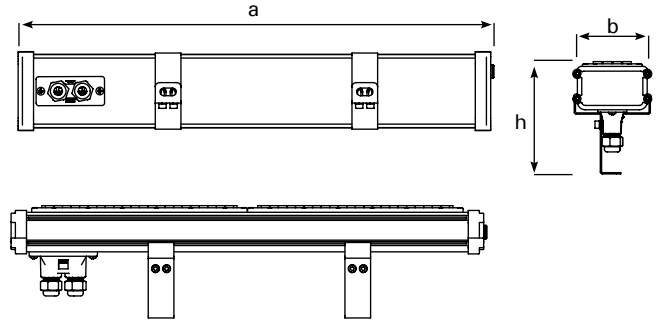


Ağırlık (kg)

Standart	1,70
Standart ACK Kit	2,00
DALI + ACK Kit	2,00


Sabit Askı Takımı



Açılı İkili Askı Takımı

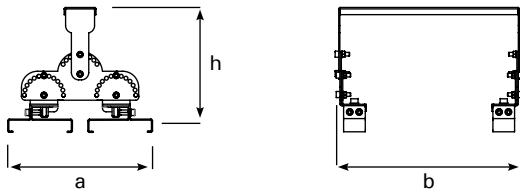


Açılı Üçlü Askı Takımı

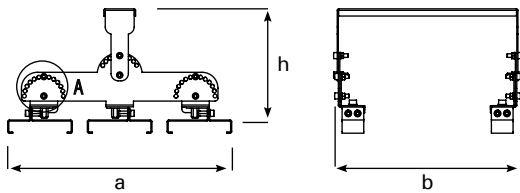


Açılı Askı Takımı

(Standart veya Paslanmaz Çelik Versiyon)



İkili Askı Takımı

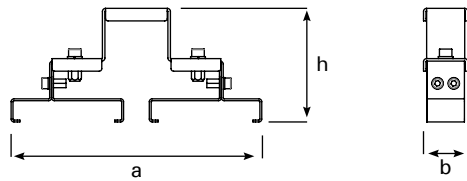

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Sabit Askı Takımı	89	30	63
Açılı Askı Takımı	90	41	105
Açılı İkili Askı Takımı	200	243	172
İkili Askı Takımı	199	36	90
Açılı Üçlü Askı Takımı	309	250	154



- Park Yerleri
- Depolar
- Islak ve Nemli Ortamlar

Zorlu koşullar için maksimum performans

- ✓ Dayanıklılık ve enerji verimliliği için tasarlanmış yüksek performanslı su geçirmez LED Armatür.
- ✓ IP66 koruma ve IK08 darbe direncine sahip sağlam alüminyum ekstrüzyon gövde.
- ✓ 20°C ila +40°C arasındaki ortam sıcaklıklarında güvenilir şekilde çalışır.
- ✓ Çok yönlü kurulum seçenekleri sağlayan sıva altı montaja uygundur.
- ✓ Verimli kurulum için hızlı ve kolay elektrik bağlantısı.



GALIS NG

18 W – 77 W
2298 lm – 9230 lm

OPTİK
Şeffaf Cam


GALIS MINI

10 W – 50 W 10 W – 36 W
929 lm – 5892 lm 929 lm – 3924 lm

OPTİK
Şeffaf Cam

OPTİK
Kumlu Cam

Teknik Çizim

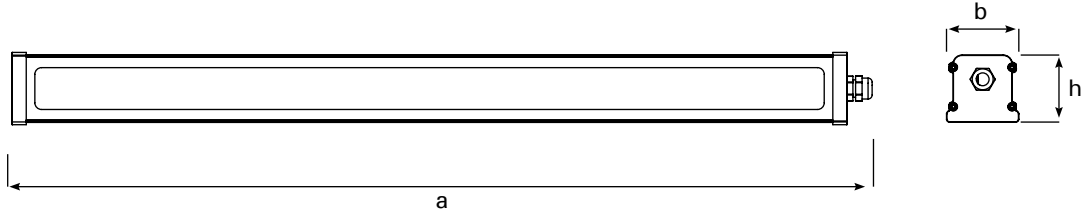

Ölçüler (mm) - Galis NG

	a	b	h
53 CM	532	76	70,5
85 CM	852	76	70,5
125 CM	1252	76	70,5
149 CM	1492	76	70,5

Ağırlık (kg)

53 CM	1,30
85 CM	2,07
125 CM	2,92
149 CM	3,65


Ölçüler (mm) - Galis Mini

	a	b	h
53 CM	530	62	62
100 CM	1000	62	62
125 CM	1250	62	62
149 CM	1490	62	62

Ağırlık (kg)

53 CM	2,00
100 CM	3,10
125 CM	2,60
149 CM	3,60

Askı Yayı Seti

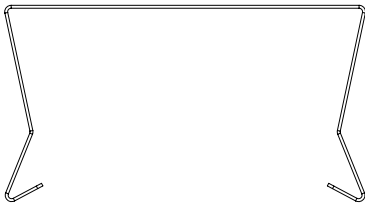



- Lojistik Tesisler
- Veri Merkezleri
- Tekstil Üretim
- Perakende Tesisler
- Ofisler Alanları
- Eğitim ve Bilim
- Sanat Merkezleri

Çoklu çözüm odaklı yüksek verimli aydınlatma

- ✓ Ekstrüzyon plastik gövde
- ✓ IP65 koruma ve IK09 darbeye dayanıklılık sınıfı / Opal PC Difüzör
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -20°C ila +45°C
- ✓ Akıllı aydınlatma için farklı tip sürücü ve sensör seçenekleri / Normal ve Through-Wiring seçenekleri
- ✓ Gelişmiş özelliklere sahip, kurulumu ve bakımı kolay tasarım
- ✓ Kapalı otoparklar için özel optik tasarımı ile daha az ışık hattı gerekir



YPB
NG

24 W – 44 W
3407 lm – 6072 lm

OPTİK
Batwing Lens

Teknik Çizim




Ölçüler (mm)

	a	b	h
90 CM	893	57	57
120 CM	1175	57	57
150 CM	1580	57	57


Ağırlık (kg)

90 CM	1,00
120 CM	1,30
150 CM	1,70


Sabit Askı Takımı



Duvar Askı Takımı

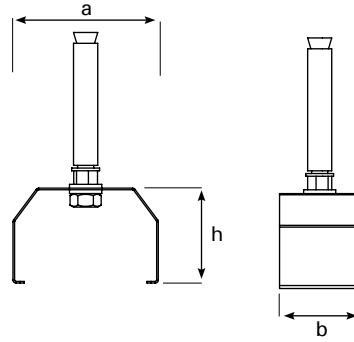

Açılı Duvar Askı Takımı

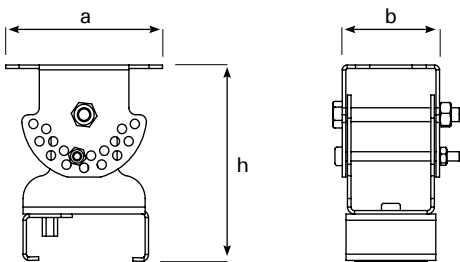

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Sabit Askı Takımı	54	30	35
Duvar Askı Takımı	54	30	35
Açılı Duvar Askı Takımı	70	41	85

LINA
NG

-20°C +40°C



- Lojistik
- Makine ve Elektronik
- Veri Merkezleri
- Teknik Odalar
- Kanopi Kurulumları
- Çok Katlı Otoparklar
- Soğuk Hava Depoları

Özel tasarım ile kolay kurulum ve bağlantı

- ✓ Yüksek performanslı LED Armatür
- ✓ IP66 koruma ve IK07 darbeye dayanıklılık sınıfı / Alüminyum ekstrüzyon gövde
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -20°C ila +40°C Kolay kurulum ve bağlantı
- ✓ Göz dostu opal Difüzör
- ✓ Kolay montaj özelliği
- ✓ Çeşitli ışık açısı seçenekleri
- ✓ Normal ve İçten Kablolama Seçenekleri
- ✓ 3 saate kadar acil durum kiti seçenekleri / Akıllı aydınlatma için farklı tip sürücü seçenekleri




LINA
NG

25 W – 84 W
2800 lm – 8900 lm

OPTİK
Opal Difüzör


Teknik Çizim



Ölçüler (mm)

	a	b	h
60 CM	598	85	69
90 CM	898	85	69
120 CM	1198	85	69
150 CM	1498	85	69


Sabit Askı Takımı

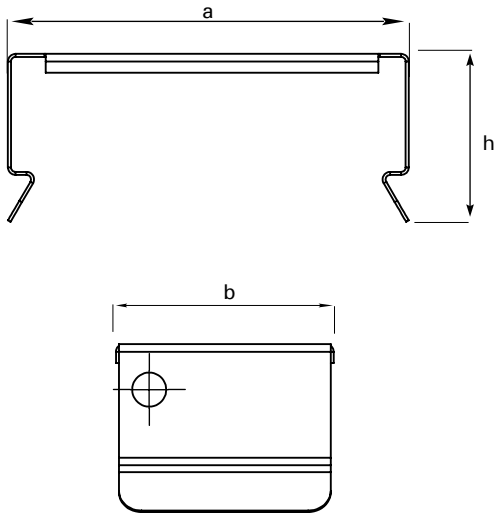

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Sabit Askı Takımı	53	29	22,2
Açılı Askı Takımı	70	41,2	105,5

Açılı Askı Takımı

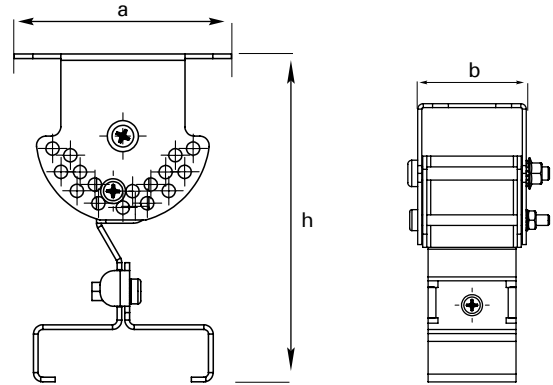

TORNADO

-20°C +40°C



Dayanıklı, verimli ve konforlu aydınlatma

- ✓ Yüksek korumalı LED Armatür
- ✓ IP66 koruma ve IK08 darbeye dayanıklılık sınıfı
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -20°C ila +40°C
- ✓ 3 Saate kadar acil durum kiti seçenekleri / DALI Kontrolü

- Endüstriyel Tesisler
- Havacılık ve Havaalanları
- Karma Binalar
- Lojistik
- Metro ve Raylı Sistemler
- Spor Salonları



TORNADO

24 W – 80 W
3227 lm - 10417 lm

OPTİK
Opal Difüzör




TORNADO HE

10 W – 80 W
1781 lm - 12295 lm

OPTİK
Opal Difüzör

Teknik Çizim

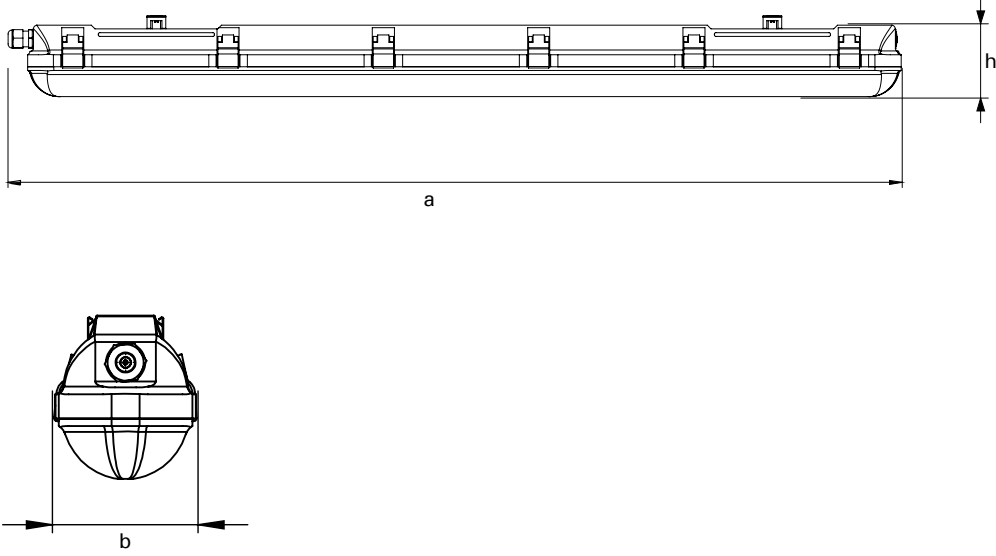

Ölçüler (mm)

	a	b	h
60 CM	600	98	84
120 CM	1175	98	84
150 CM	1455	98	84

Ağırlık (kg)

60 CM	0,80
120 CM	1,95
150 CM	2,20



- Endüstriyel Tesisler
- Havacılık ve Havaalanları
- Karma Binalar
- Lojistik
- Metro ve Raylı Sistemler
- Spor Salonları

Nemli alanlar için ekonomik aydınlatma çözümü

- ✓ IP65 & IP66 koruma ve IK09 darbeye dayanıklılık sınıfı / Plastik ekstrüzyon gövde
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -20°C ila +40°C
- ✓ 3 Saate kadar acil durum kiti seçenekleri / DALI Kontrolü
- ✓ Normal ve İçten Kablolama seçenekleri
- ✓ Kolay montaj özelliği



COZAR IP65 PLUS

19 W – 75 W
2079 lm – 8347 lm

Opal Difüzör



COZAR IP66

19 W – 75 W
2079 lm – 8347 lm

Opal Difüzör




COZAR PLUS BPL

19 W – 75 W
2079 lm – 8347 lm

Opal Difüzör

Teknik Çizim

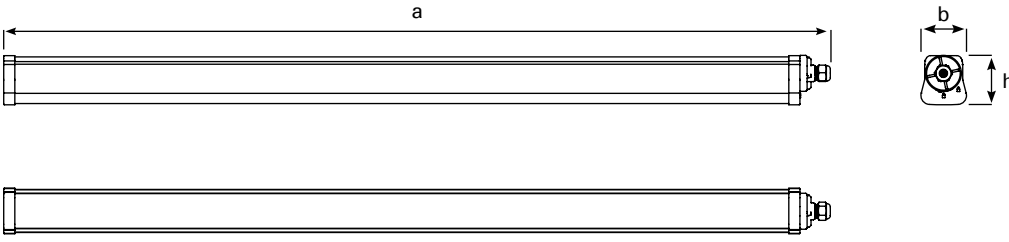


Ölçüler (mm)

	a	b	h
545 cm	545	69	75
865 cm	865	69	75
1265 cm	1265	69	75
1505 cm	1505	69	75


Ağırlık (kg)

545 cm	1,00
865 cm	1,50
1265 cm	1,90
1505 cm	2,20


Açılı Askı Takımı

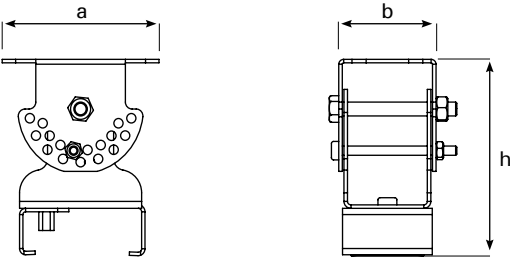


Uzun Askı Yayı Seti

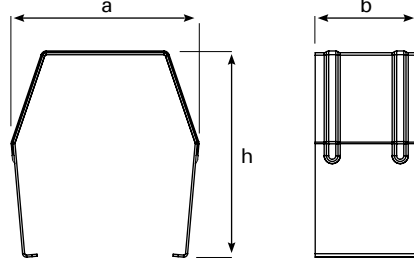

Kablo Tavası Askı Takımı



Duvar Askı Takımı

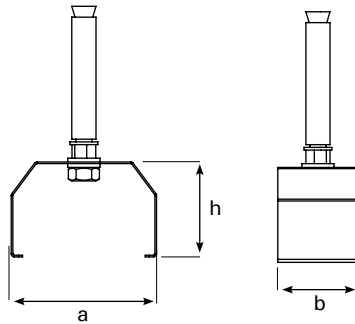

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Açılı Askı Takımı	70	41	85
Uzun Askı Yayı Seti	55	30	60
Kablo Tavası Askı Takımı	54	35	30
Duvar Askı Takımı	54	35	30



- Otoparklar
- Lojistik
- Endüstriyel Alanlar

Mükemmel performans

- ✓ IP66 koruma ve IK09 darbeye dayanıklılık sınıfı / Plastik ekstrüzyon gövde
- ✓ Ortam çalışma sıcaklığı -20°C ila +35°C
- ✓ Göz dostu opal Difüzör
- ✓ Akıllı aydınlatma için farklı sürücü türleri
- ✓ Normal ve İçten Kabloalama seçenekleri




YPL
NG

30 W – 53 W
3013 lm – 5870 lm

Opal Difüzör

Teknik Çizim




Ölçüler (mm)

	a	b	h
85 cm	853	57	57
120 cm	1255	57	57
149 cm	1500	57	57


Ağırlık (kg)

85 cm	0,90
125 cm	1,00
149 cm	1,30


Sabit Askı Takımı



Duvar Askı Takımı

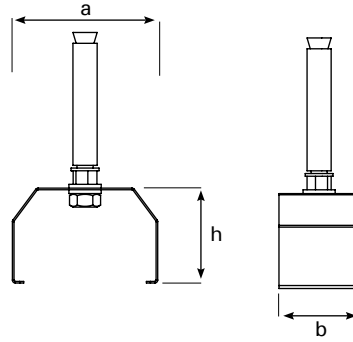

Açılı Askı Takımı

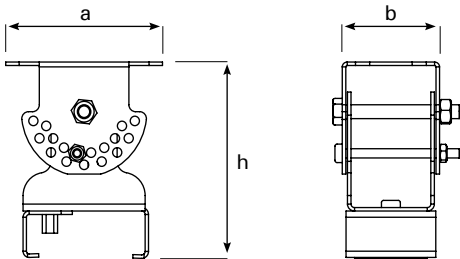

Ölçüler (mm)

	a	b	h
Sabit Askı Takımı	54	30	35
Duvar Askı Takımı	54	30	35
Açılı Askı Takımı	70	41	85

TORIA MEGA

-20°C +40°C

CE

IP65

LED



- Tersaneler
- Limanlar
- Gemi İnşa Tesisleri
- Uçak Hangarları
- Yolcu Gemisi Cepheleri
- Endüstriyel Alanlar
- Park Yerleri
- Açık Hava Tesisleri

Dayanıklılık için tasarlandı

- ✓ Toria Mega Armatür, olağanüstü dayanıklılığı ve üstün LED teknolojisi ile öne çıkar.
- ✓ IP65, toza ve suya karşı tam koruma sağlayarak zorlu koşullarda bile güvenilir performans sunar.
- ✓ IK09, mekanik darbelere karşı gelişmiş direnç sunarak endüstriyel alanlar, otoparklar ve dış mekan uygulamaları için idealdir.
- ✓ 3000K ila 6500K geniş renk sıcaklığı aralığıyla 15W ila 70W güç seçenekleri mevcuttur ve her ortam için özel aydınlatma çözümleri sunar.
- ✓ Görsel konforu artırmak için homojen ışık dağılımı sunar.
- ✓ Modern estetiği işlevselleştirilmiş minimalist alüminyum ekstrüzyon gövde ile üretilmiştir.
- ✓ 20°C ila +40°C arasındaki sıcaklıklarda güvenilir performans göstererek hem iç hem de dış mekan uygulamaları için maksimum dayanıklılık sağlar.



TORIA
MEGA

15 W – 70 W
2190 lm – 9230 lm

OPTİK
Opal Difüzör

Teknik Çizim | Tekli Modül




Ölçüler (mm)

	a	b	h
60 CM	615	87	70
90 CM	916	87	70
120 CM	1216	87	70
149 CM	1457	87	70


Ağırlık (kg)

60 CM	1,05
90 CM	1,13
120 CM	1,56
149 CM	1,99


Busbar Askı Takımı

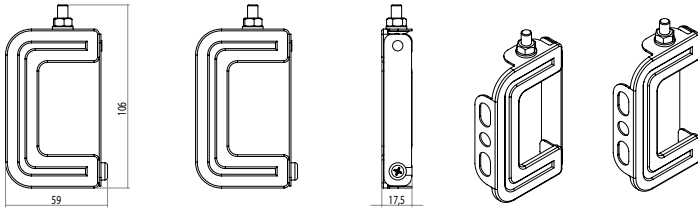


Standart Askı Takımı

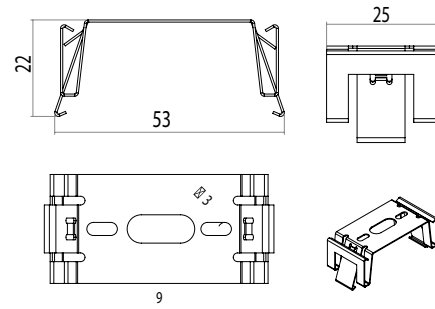


Açılı Askı Takımı (Paslanmaz)

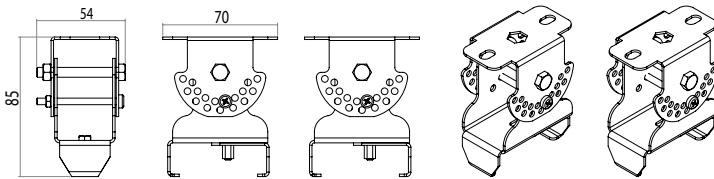

KYS Busbar Askı Takımı

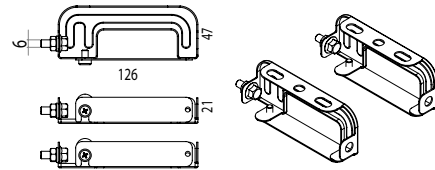

Sabit Askı Takımı

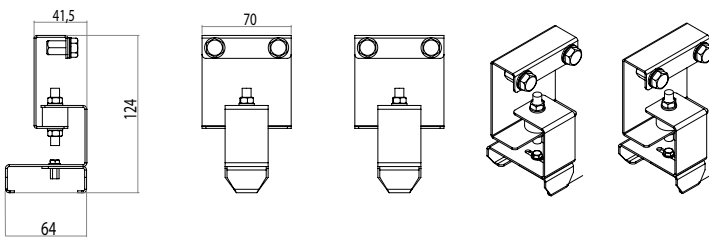


DIMKO

Sürdürülebilir Enerji Tasarrufu İle Tanışın!

Dimko; ışık kontrol düzeneklerinde, zaman rölelerinin kısma/artırma kontrolünde sinyal üretici olarak kullanılmaktadır. Modül, kullanıcının zaman ve aydınlatma seviyesini ayarlanabilmesini sağlayan bir EAE Aydınlatma kontrol çözümüdür.

DIMKO SENARYOSU

Yaz ve kış aylarına göre 7 farklı senaryo ile sistem açılış ve kapanış saatleri ayarlanabilmektedir.

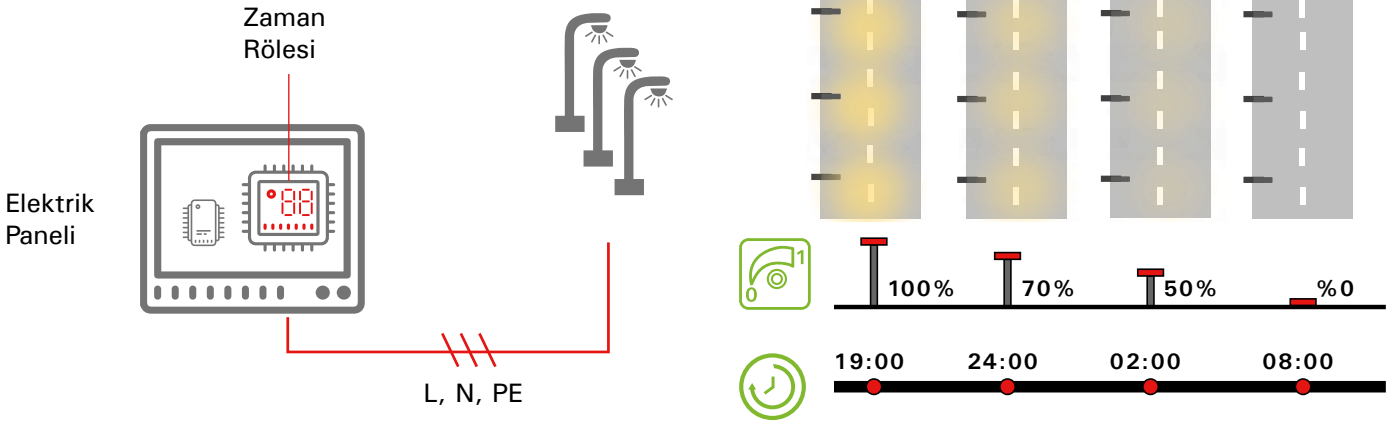

DIMKO ile uyumlu ürünler



RA

RA 2

RA 3

ARKTOS

DIMKO



Hızlı, Kolay ve Hesaplı...



Kurulum Avantajı

Pahalı kanal kazılarına ihtiyaç duymadan kurulum.



Verimli Zaman Yönetimi

40sn içerisinde programlanabilir.



Mevcut Alt Yapı ile Kullanım İmkânı

Mevcut armatür ve direklerin değişimini zorunlu kılmaz.



Kolay Kontrol

Uzman ekibe gerek duymayan kontrol imkânı sunar.



PROLIT



PROLIT PLUS



PROLIT KOMPAKT



PROLIT-M PRM
V.2



EAE AYDINLATMA Endüstriyel Aydınlatma Ürünleri Kataloğu (Türkiye) - Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
EAE Aydınlatma, önceden haber vermeden gerekli görülen değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
Katalogta yer alan ürünler ve detaylar hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.



EAE Aydınlatma
İkitelli OSB Mah. Eski Turgut Özal Cad.
EAE No: 20, İç Kapı No: Giriş Kat
Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel : +90 212 413 21 00 (pbx)
Faks : +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com



ışık mühendisliği